


Zur Anwendung mit: 8360ZN-R o. 8368ZN-R Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

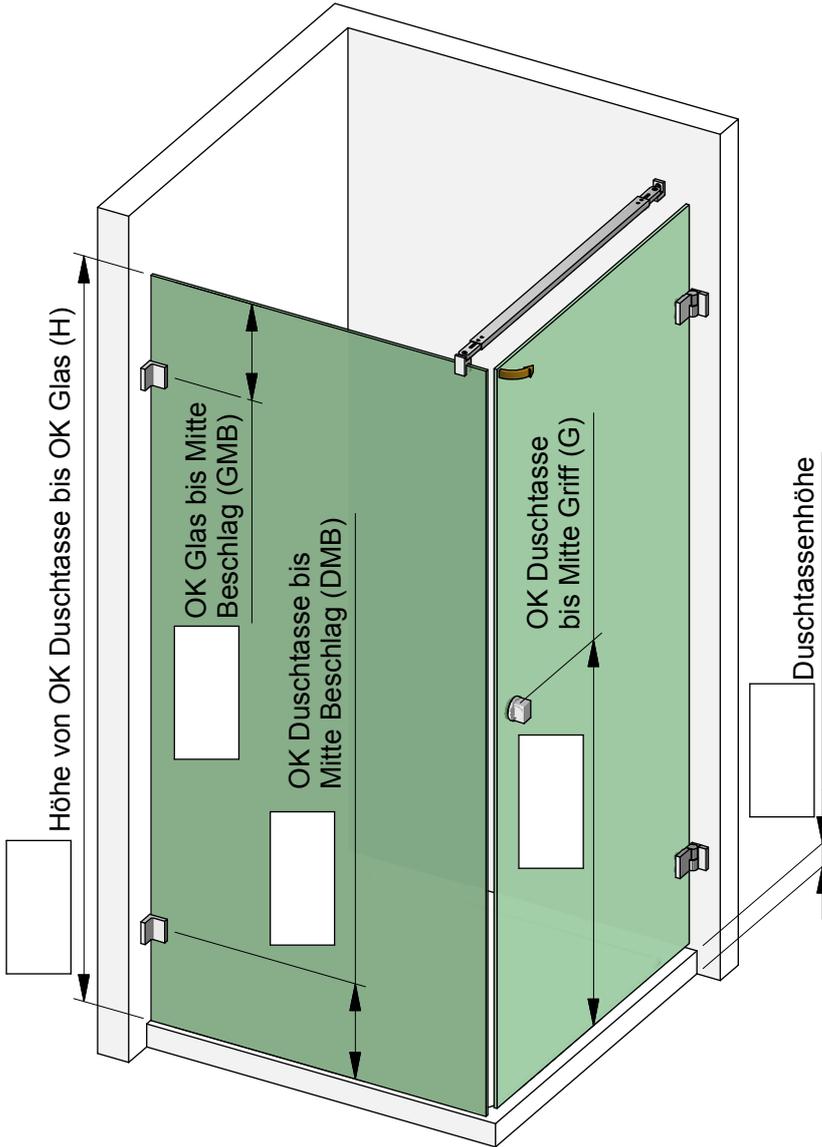

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:


- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

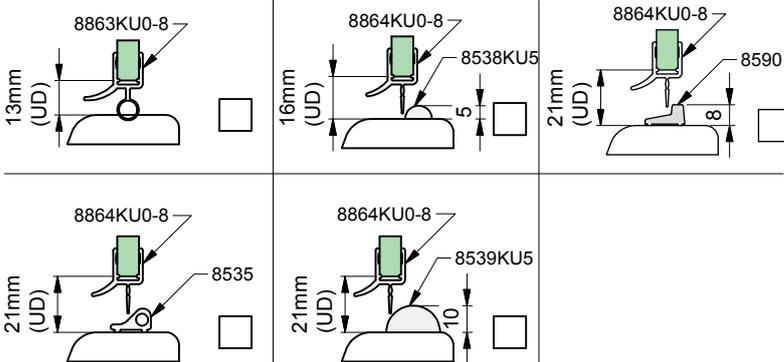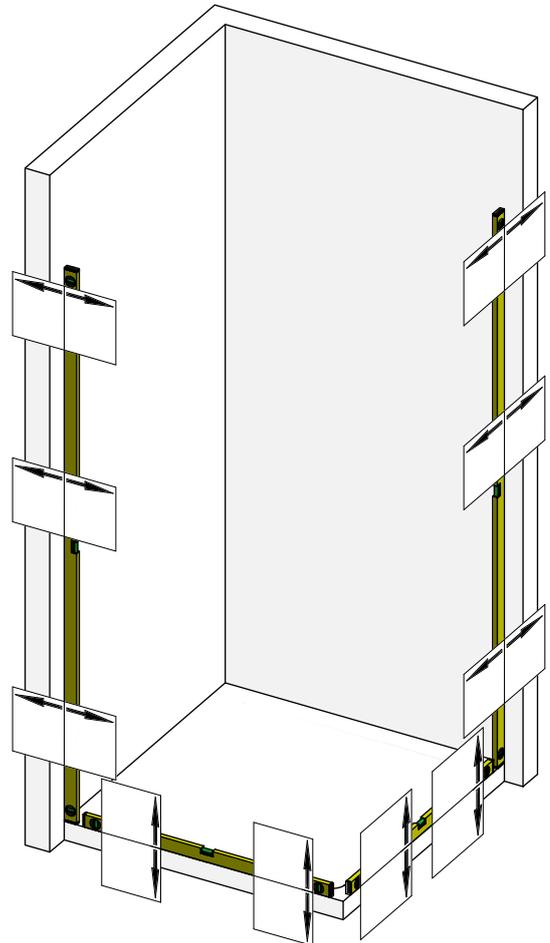




8360ZN-R



Wandlasche
ausßen


A = 9mm

8368ZN-R



Wandlasche
innen

A = 10mm

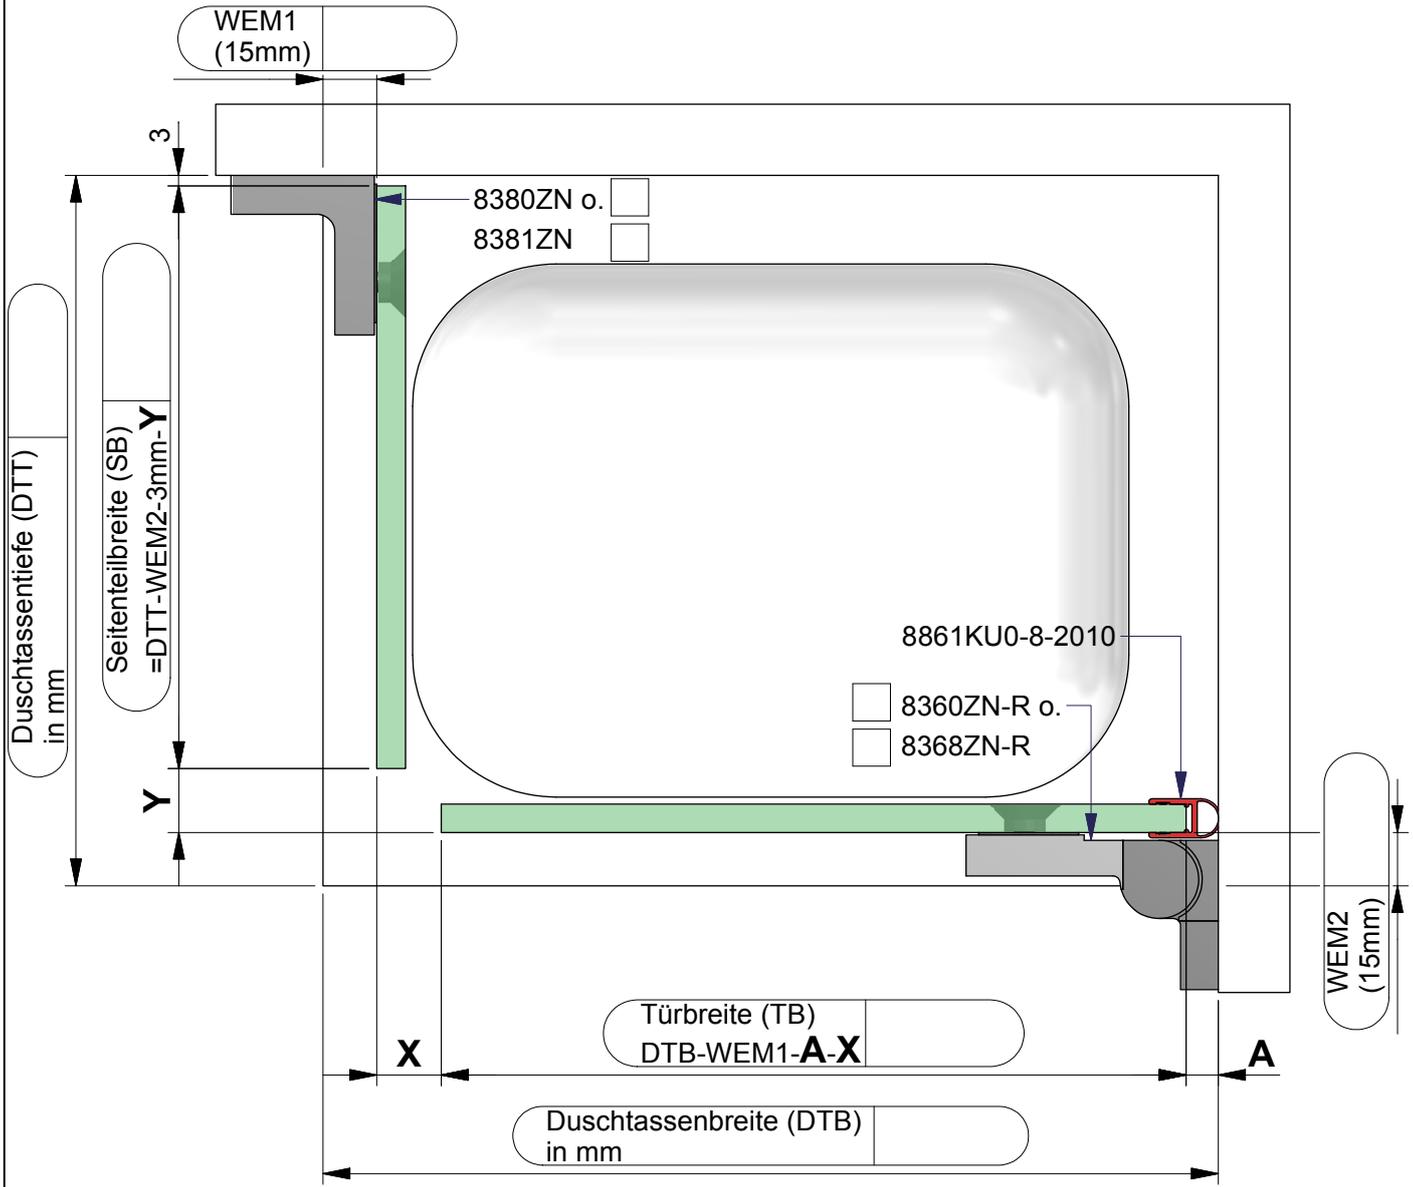


Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x = 18 mm
y = 18 mm



x = 14 mm
y = 0 mm

