

Zur Anwendung mit:
8361ZN-R+ 8363ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8861/8857KU0-8



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

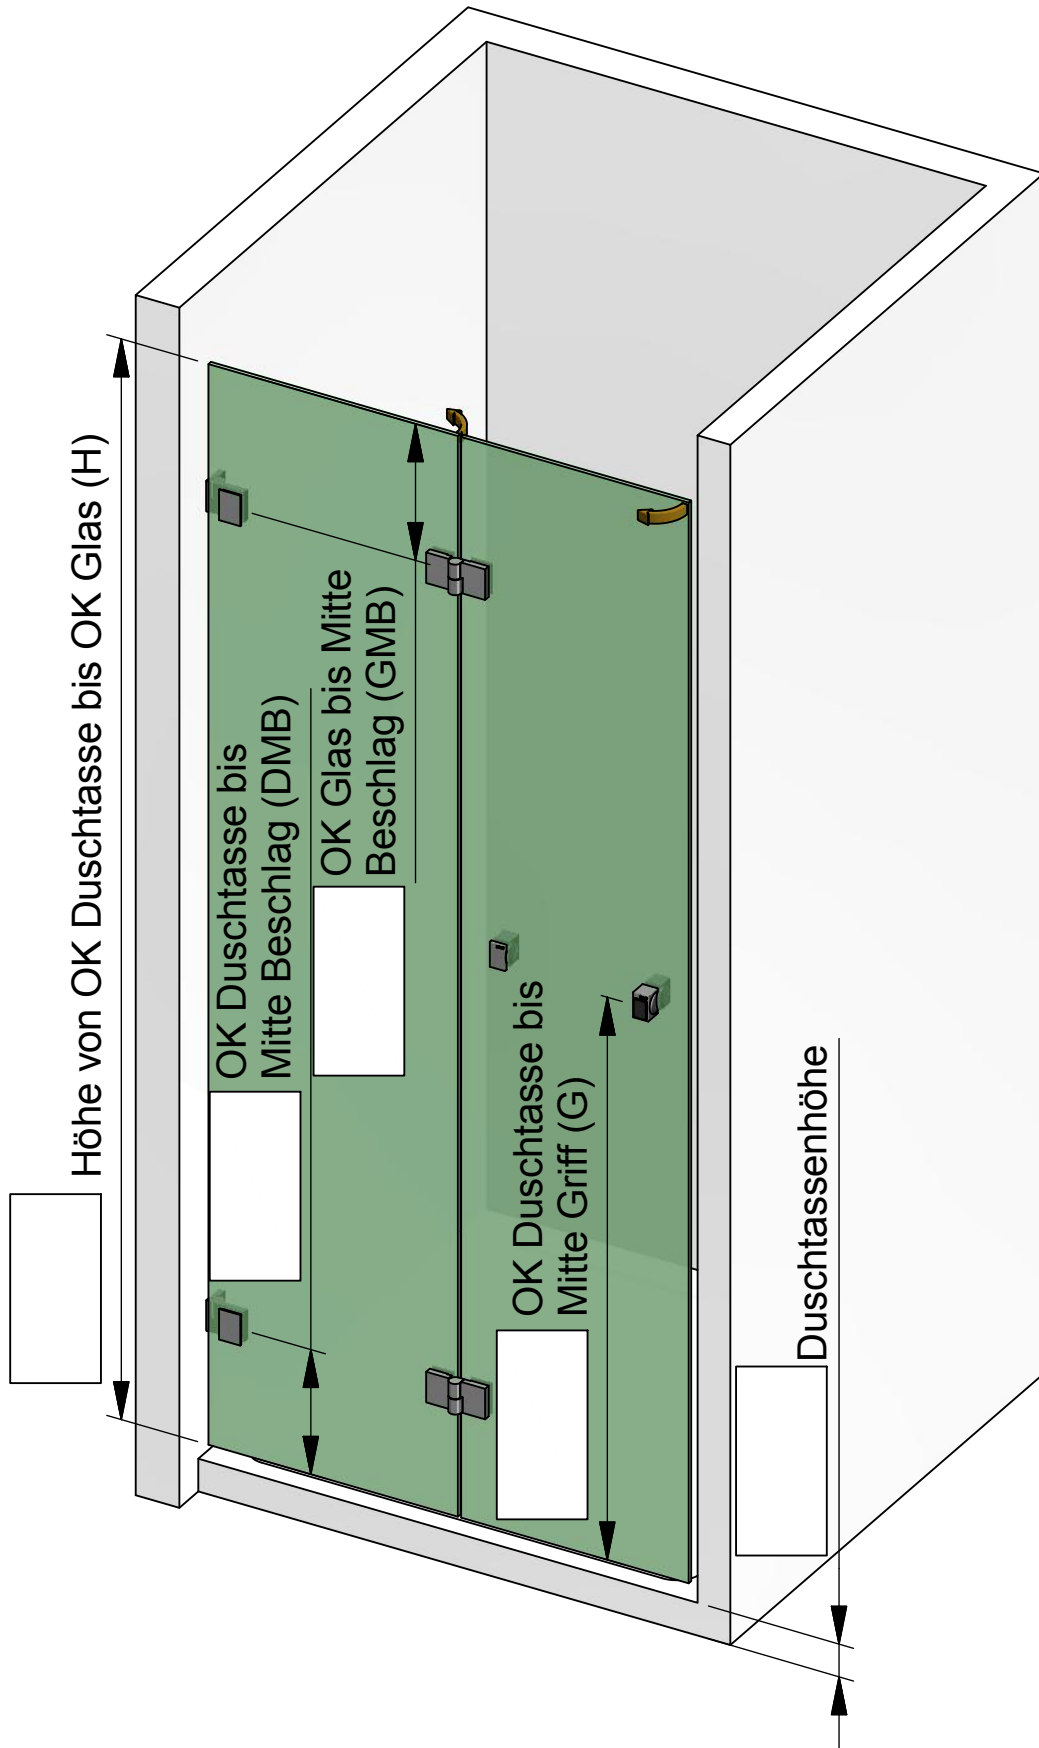

Achtung: Bei nicht lotrechten Wänden mit Winkeln zwischen Boden und Wand von unter 90° können mit Nivello keine Falttüren gebaut werden! Im gefalteten Zustand bleibt der erste Türflügel nicht in dieser Position.

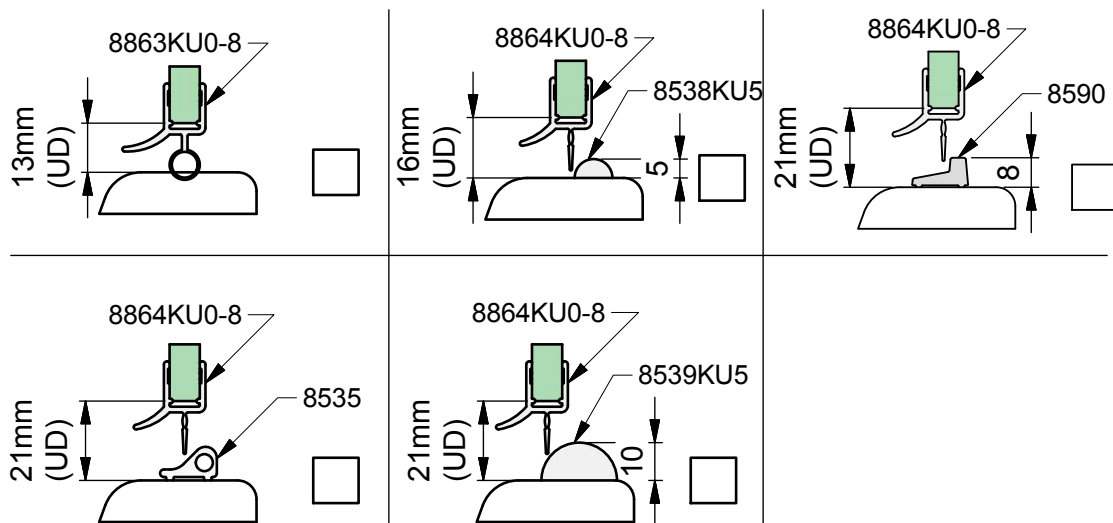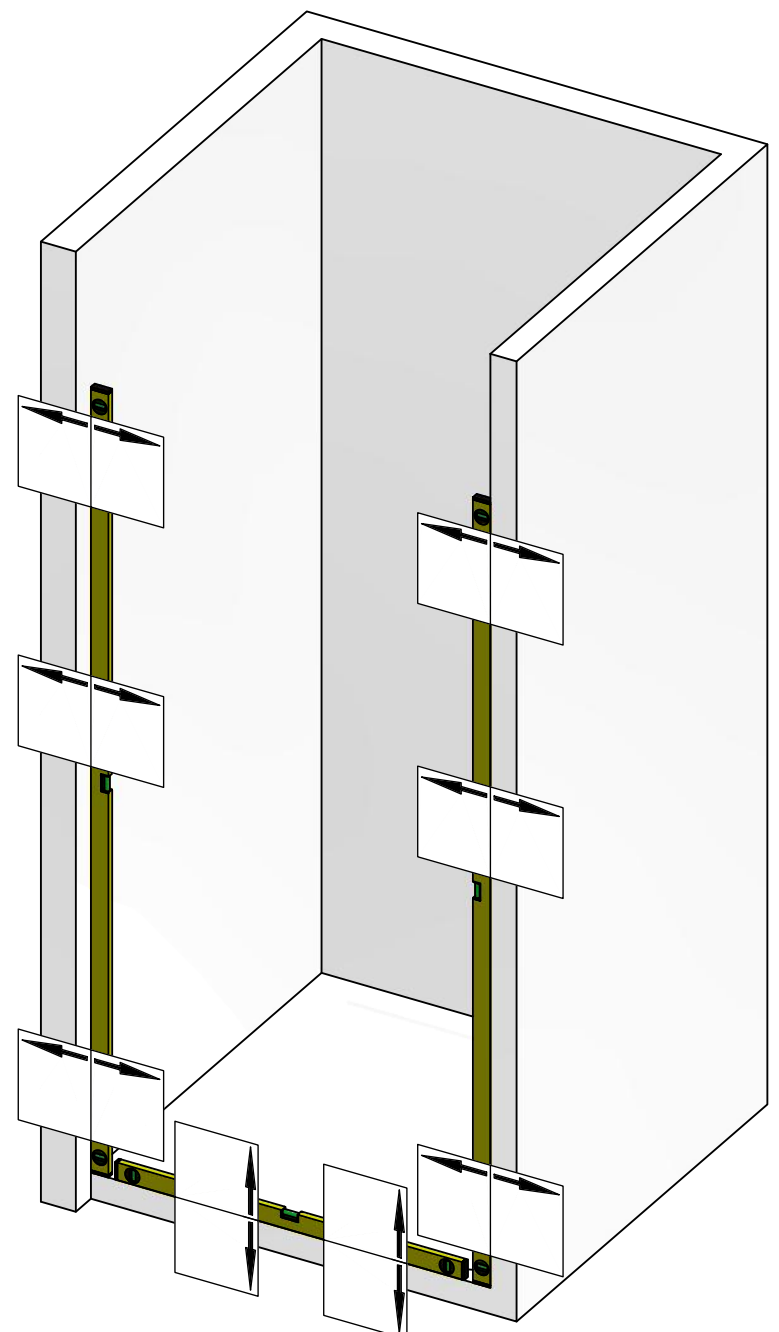



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello


AUFMASS

zu Set-Nr. 11-107L

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8361ZN-R+ 8363ZN-L

Dichtprofil-Beschlagseite:
8861/8857KU0-8

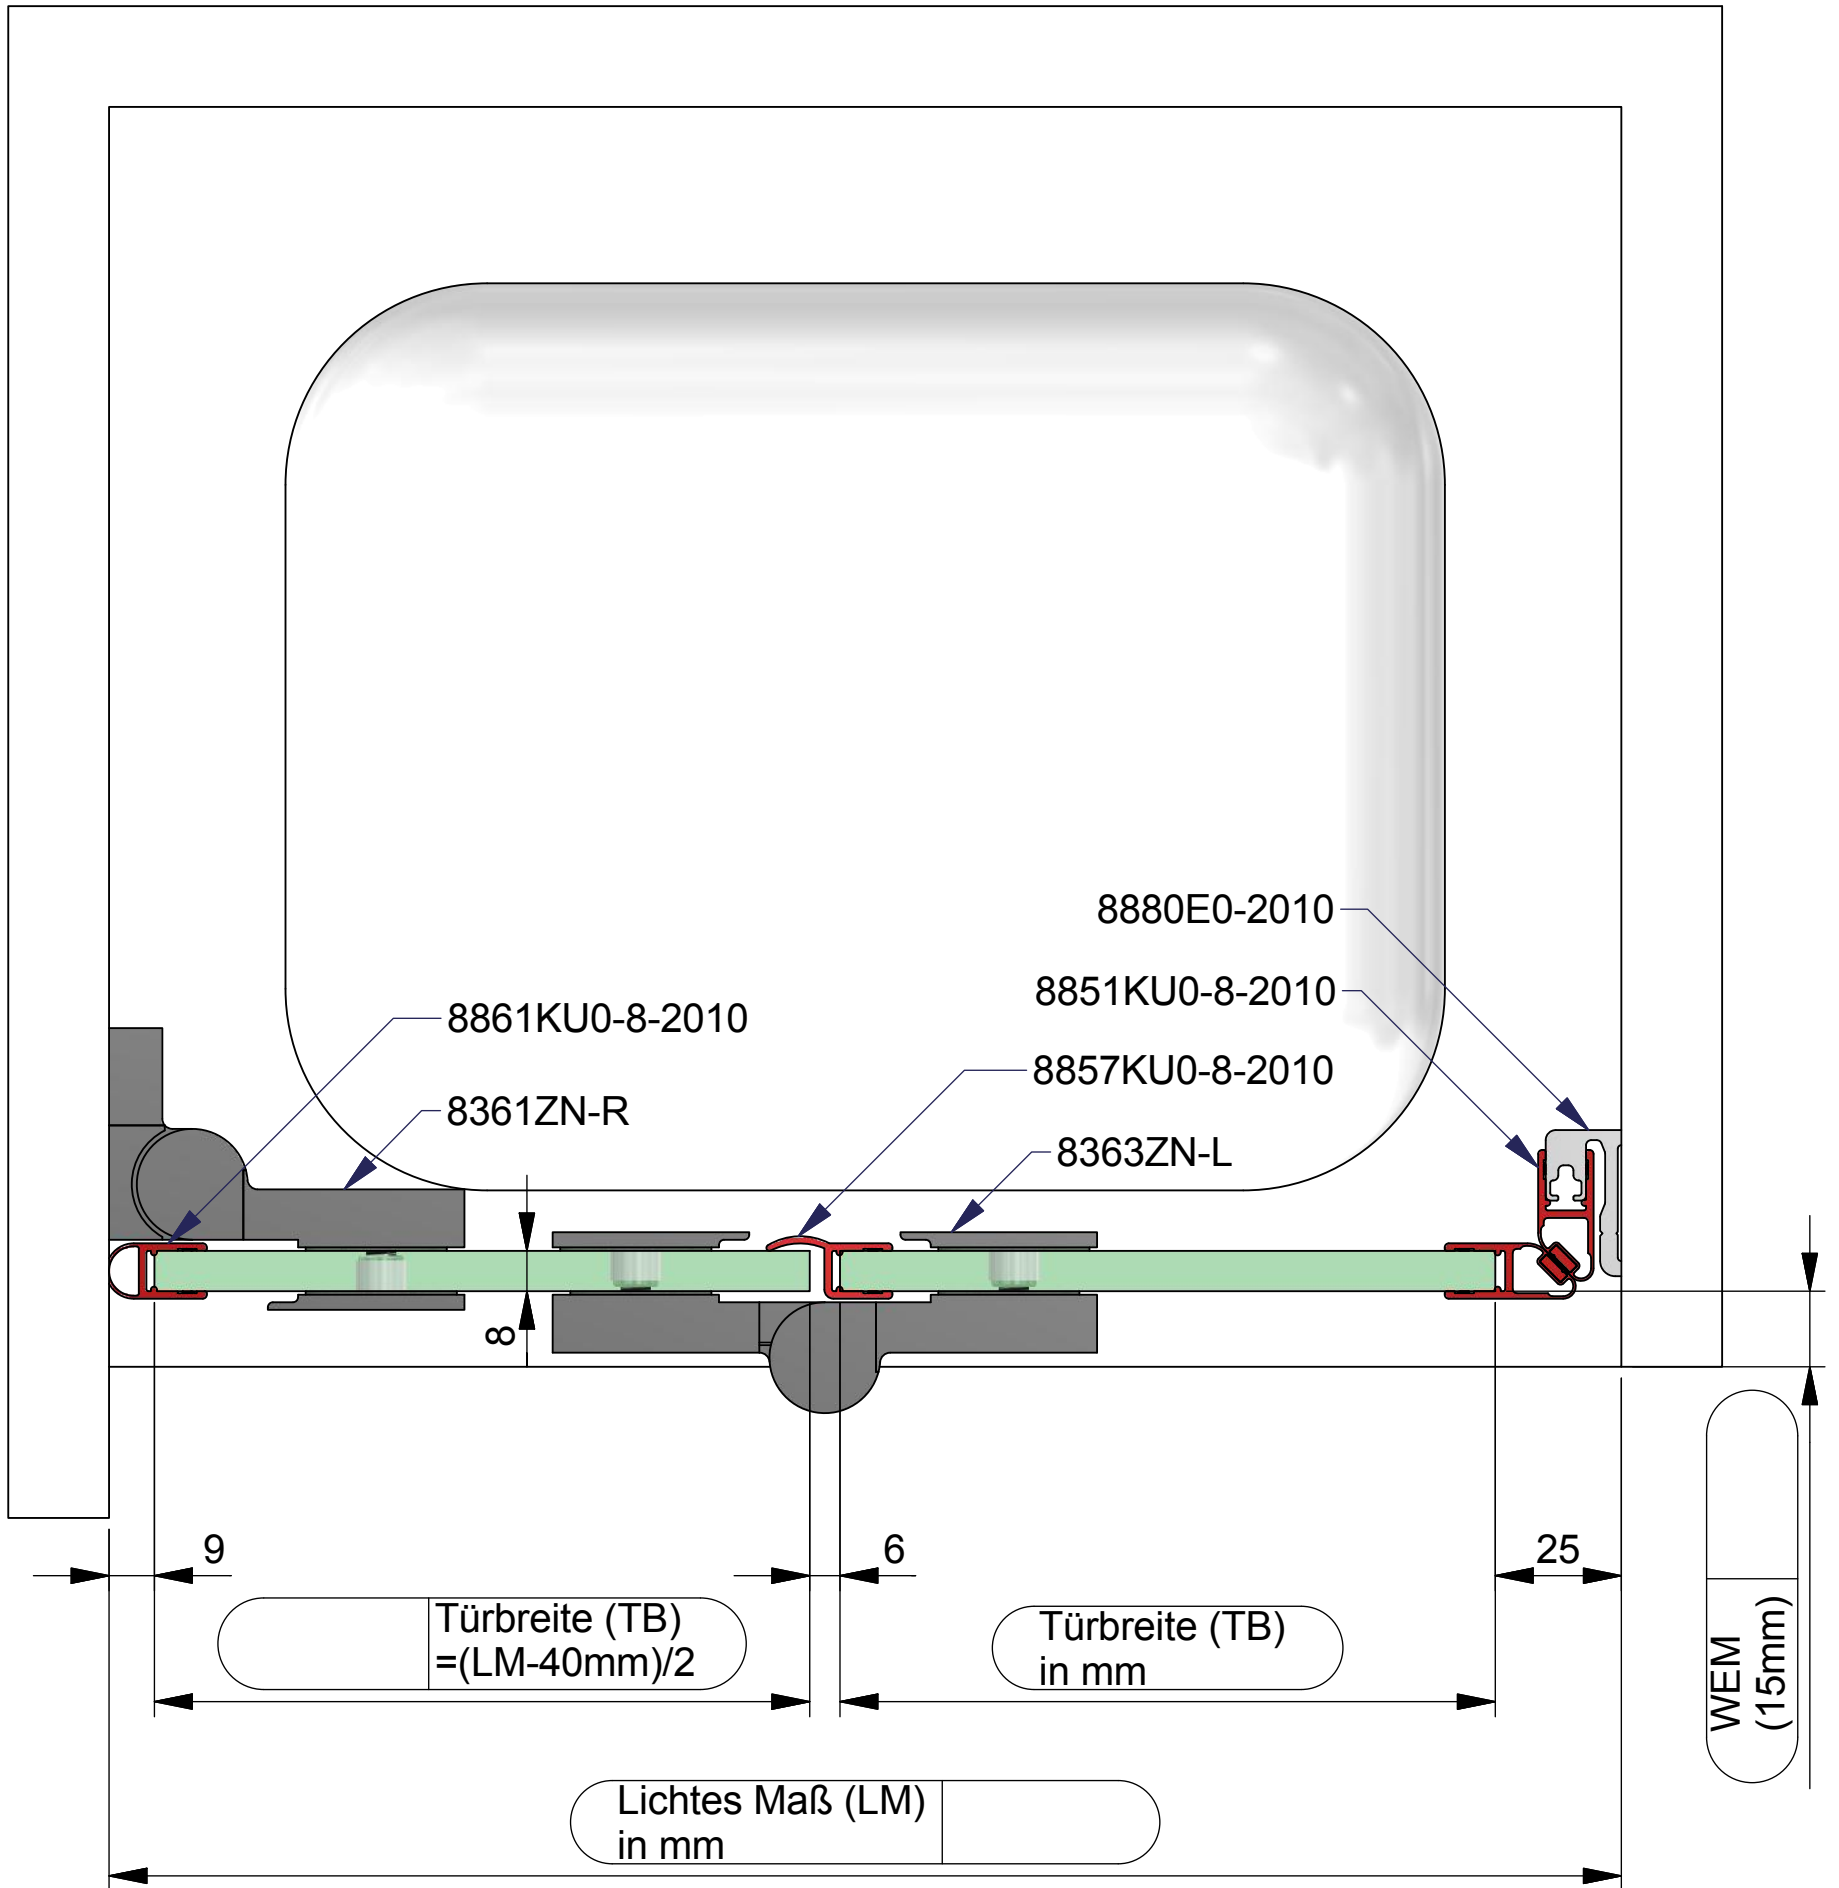



Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8361ZN-R+ 8363ZN-L**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8861/8857KU0-8**

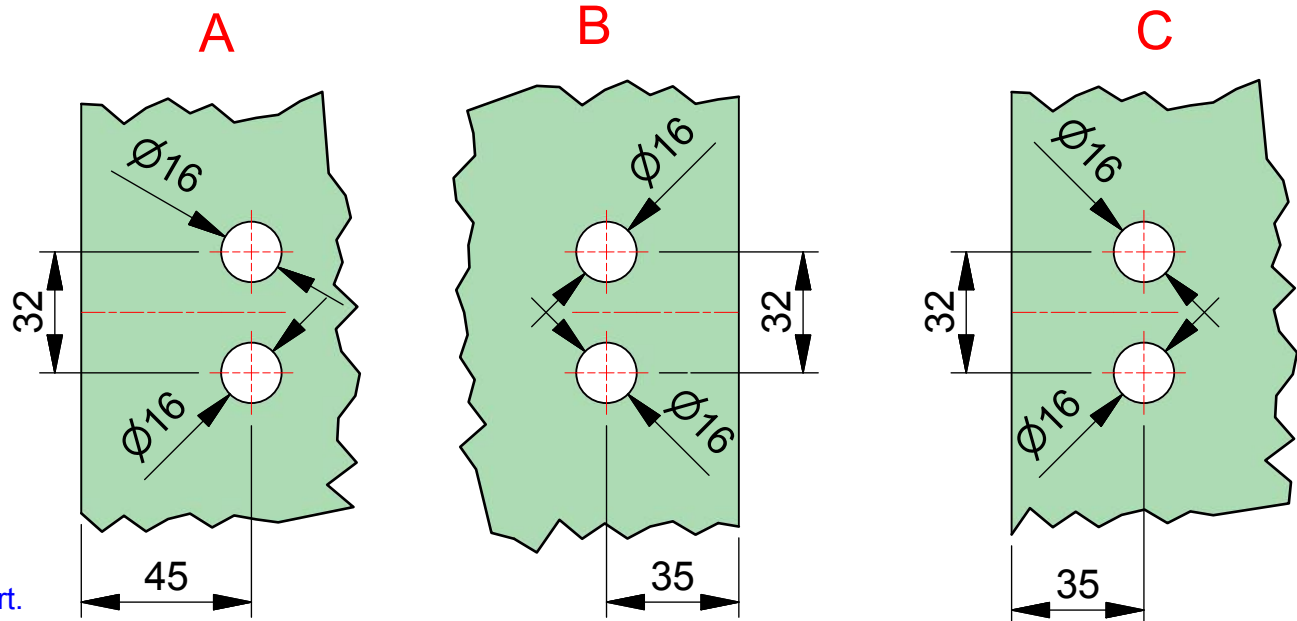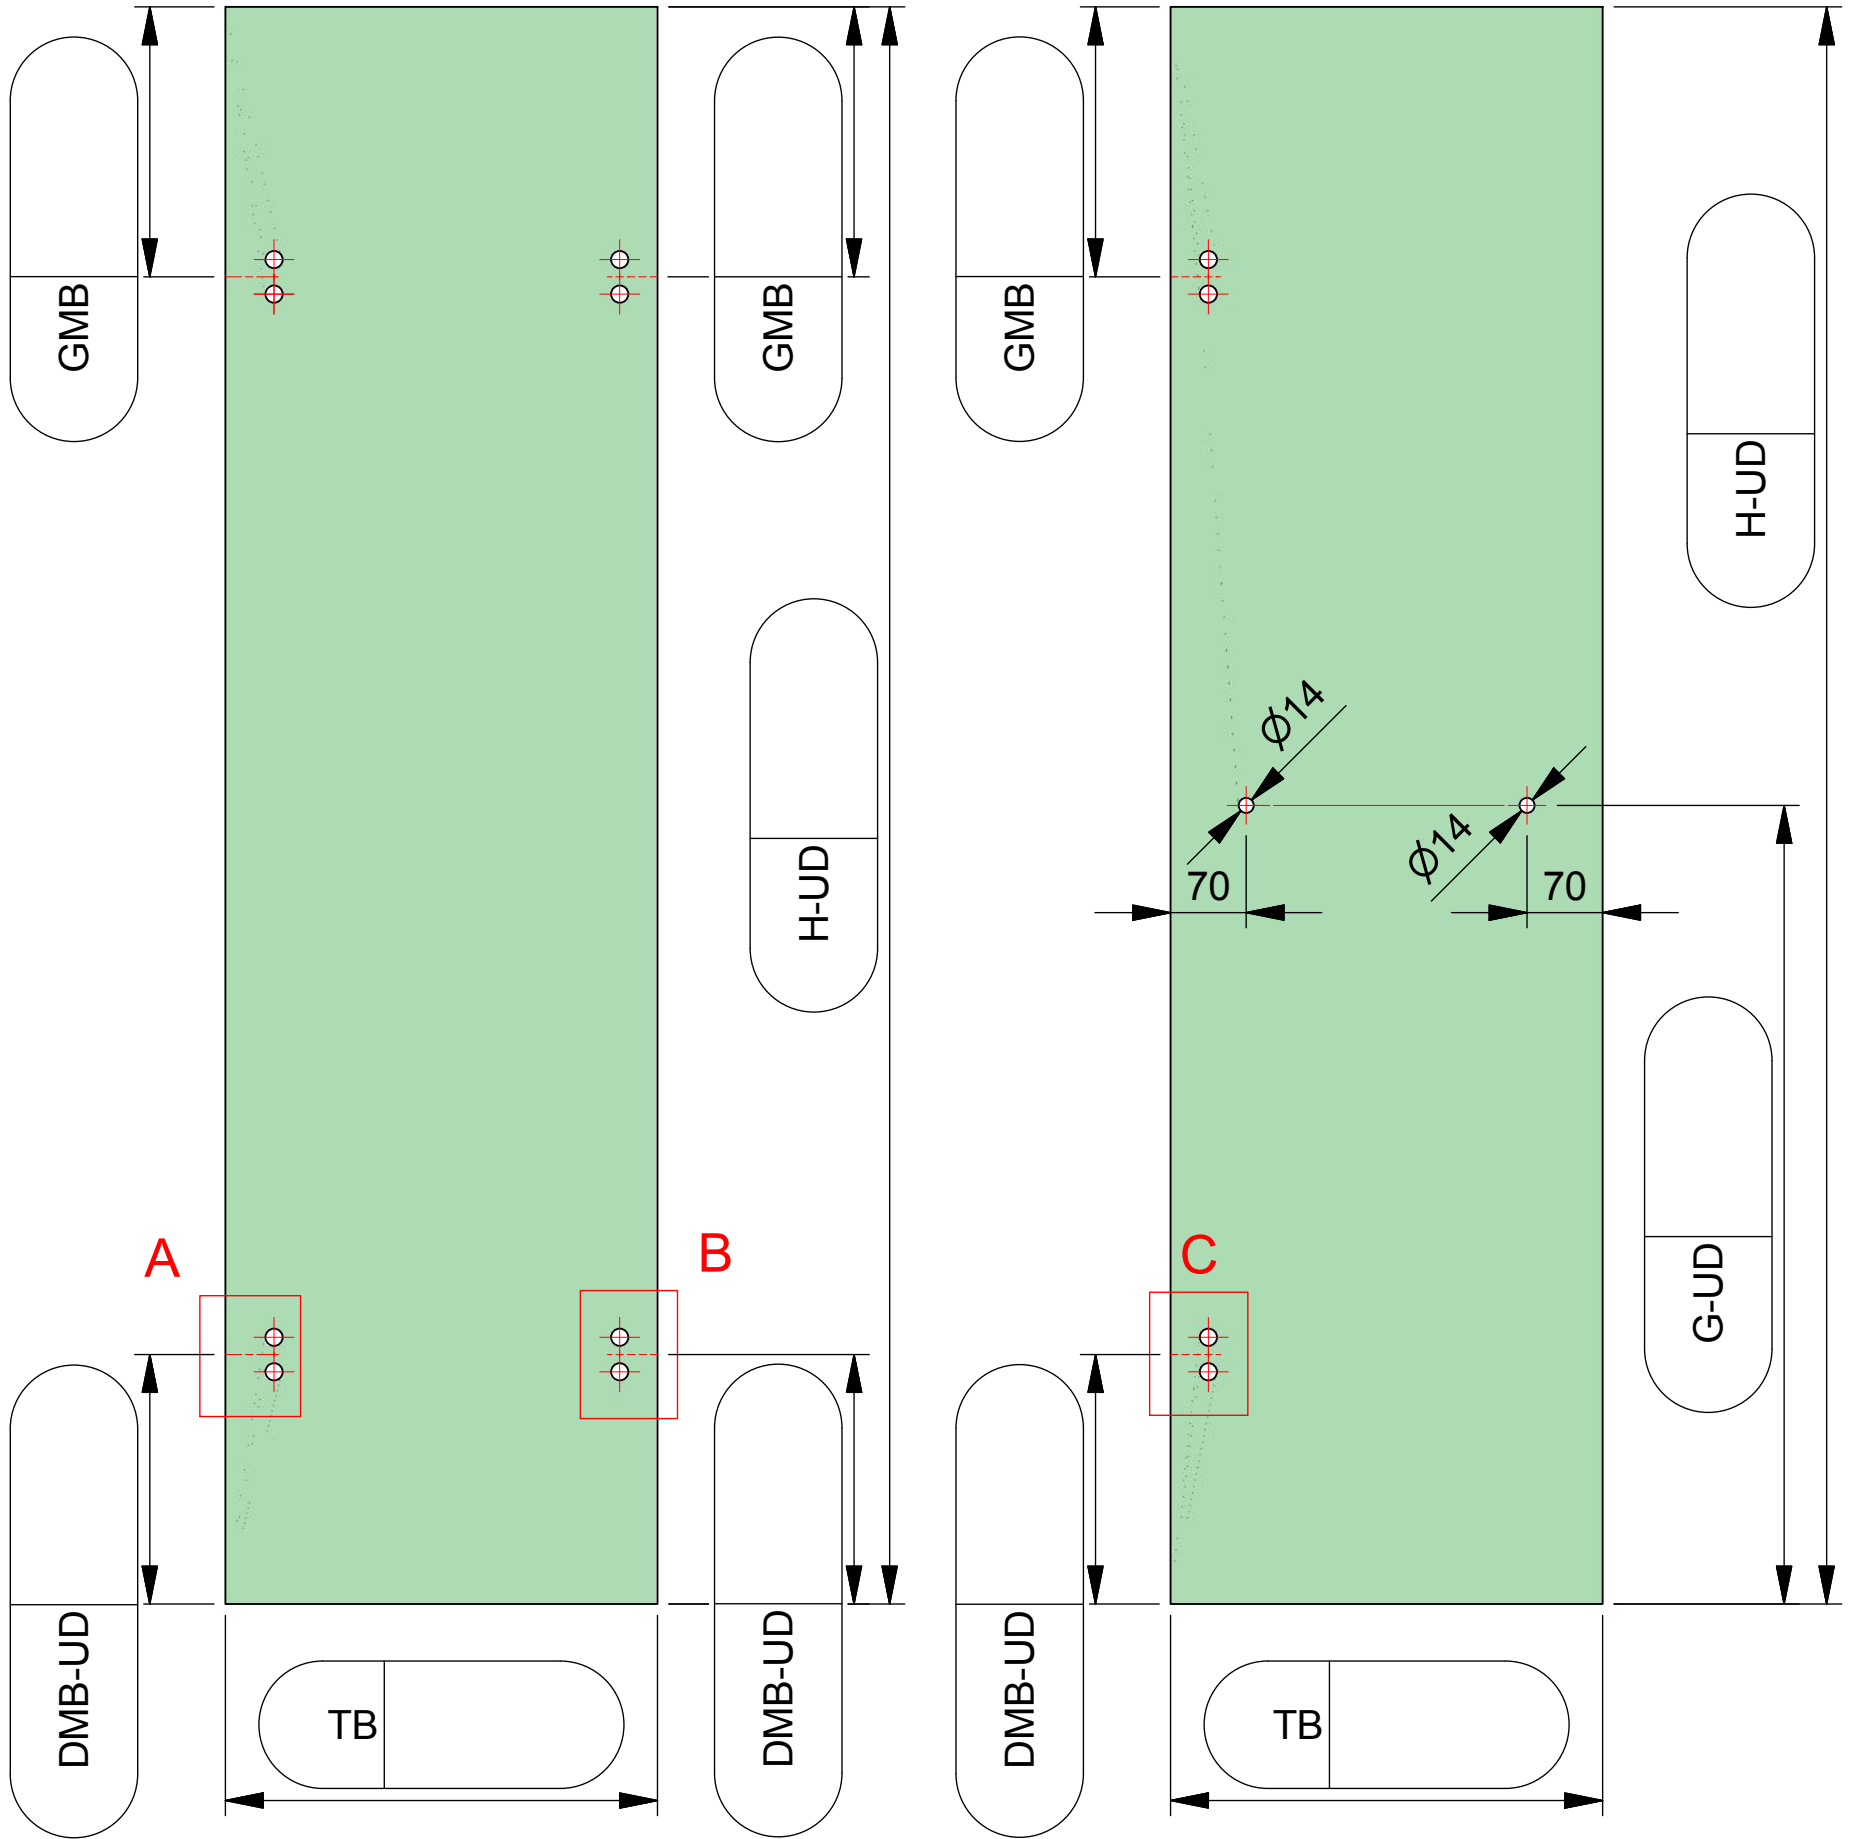

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.