

# AUFMASS zu Set-Nr. 5-104

Zur Anwendung mit:

8482 oder 8483

Dichtprofil-Bandseite:

8857KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH  
 Germany · Eisenstraße 2  
 51545 Waldbröl  
 Tel.: +49 2291-9206-0  
 Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_




Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

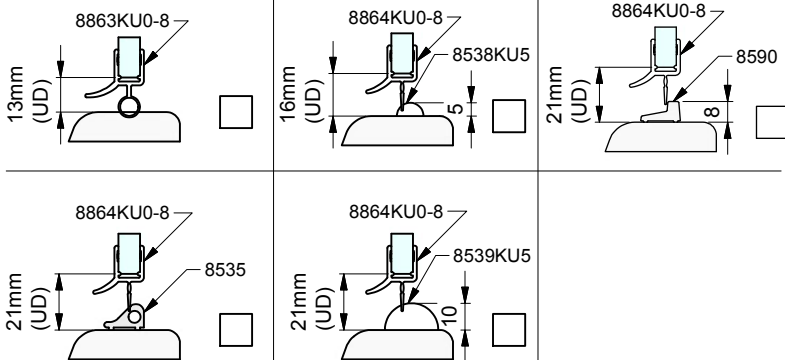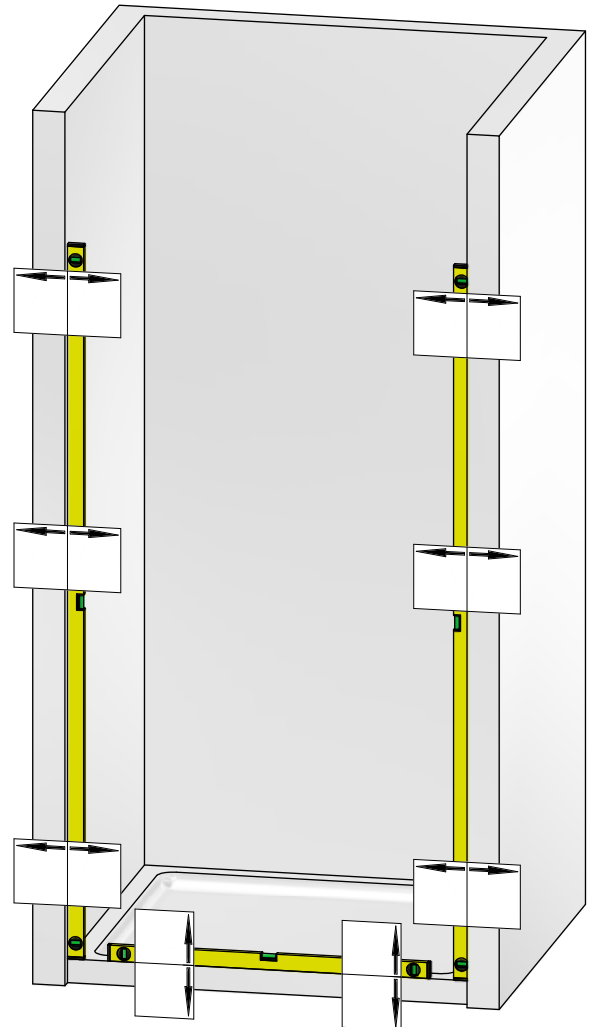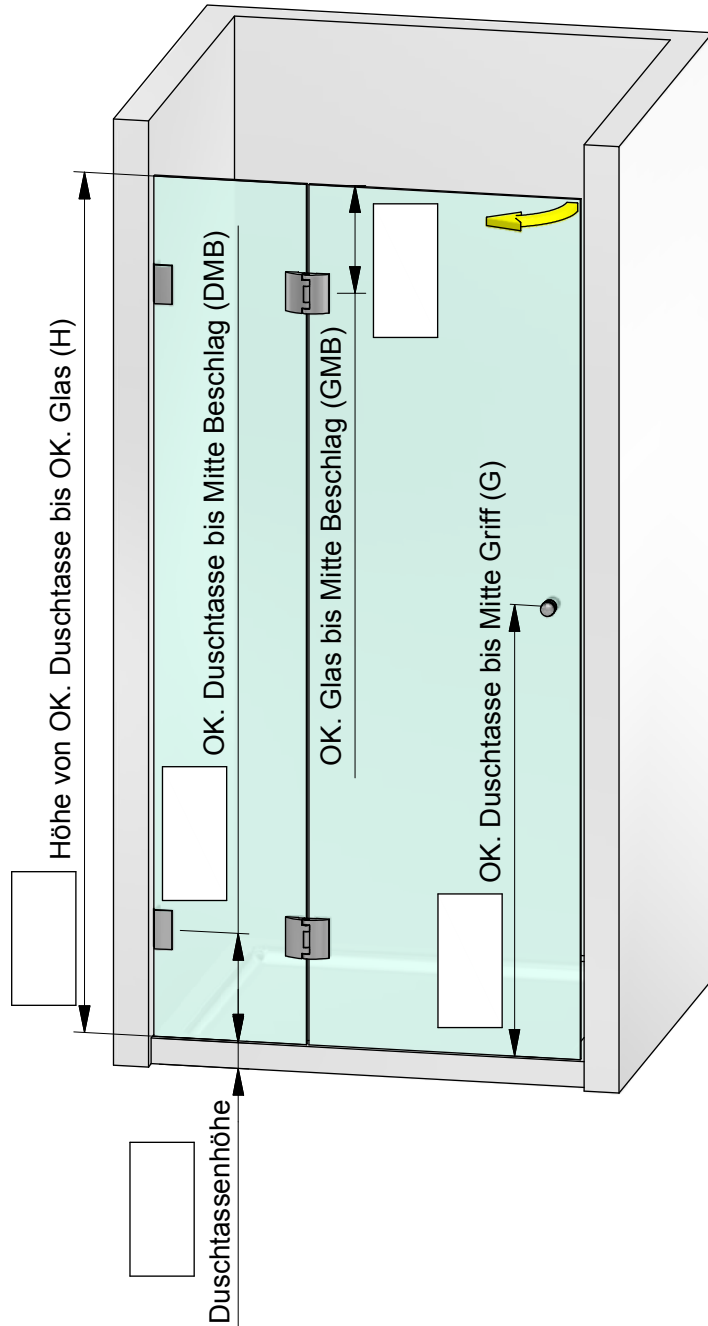



Pauli+ Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

# AUFMASS zu Set-Nr. 5-104

2/3


Zur Anwendung mit:

8482 oder 8483


Dichtprofil-Bandseite:

8857KU0-8

## Dichtungslösung Bandseite:

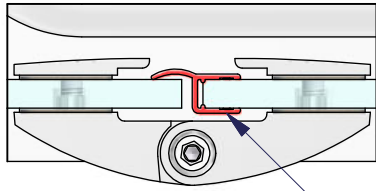


8857KU0-8

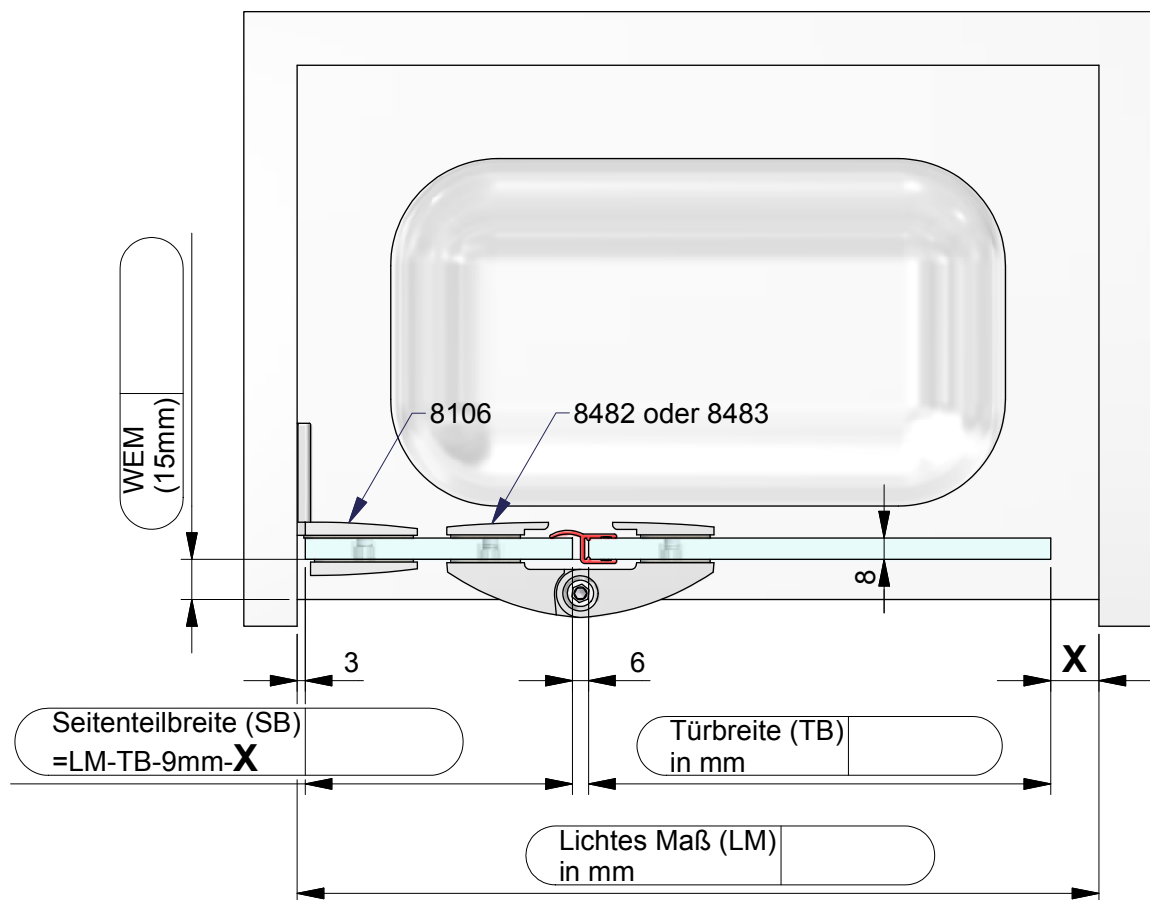

## Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0  
und Türanschlag z.B. 8440

x= 9 mm




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 25 mm




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 20 mm



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 7 mm



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm




Kanten umlaufend geschliffen und poliert

8106 /

- /

Für Anwendung mit Beschlag: 8482 oder 8483

Dichtprofil an Bandseite: 8857KU0-8

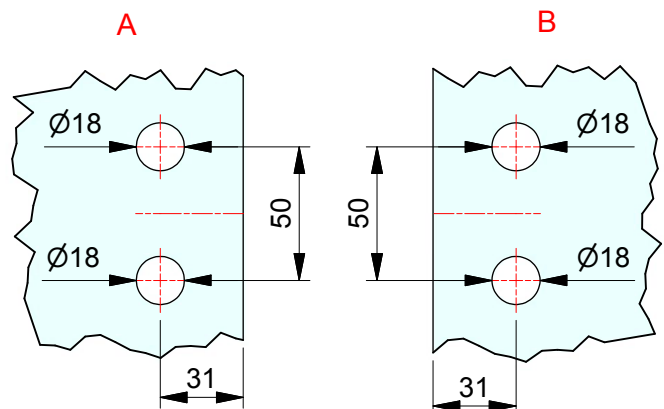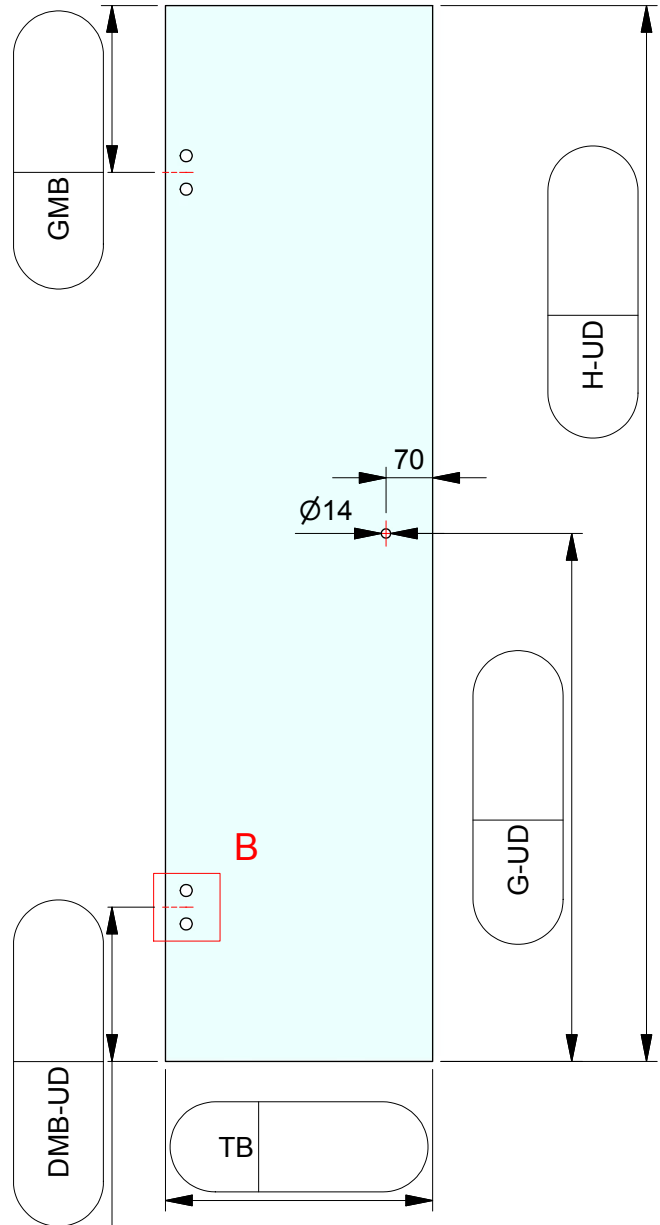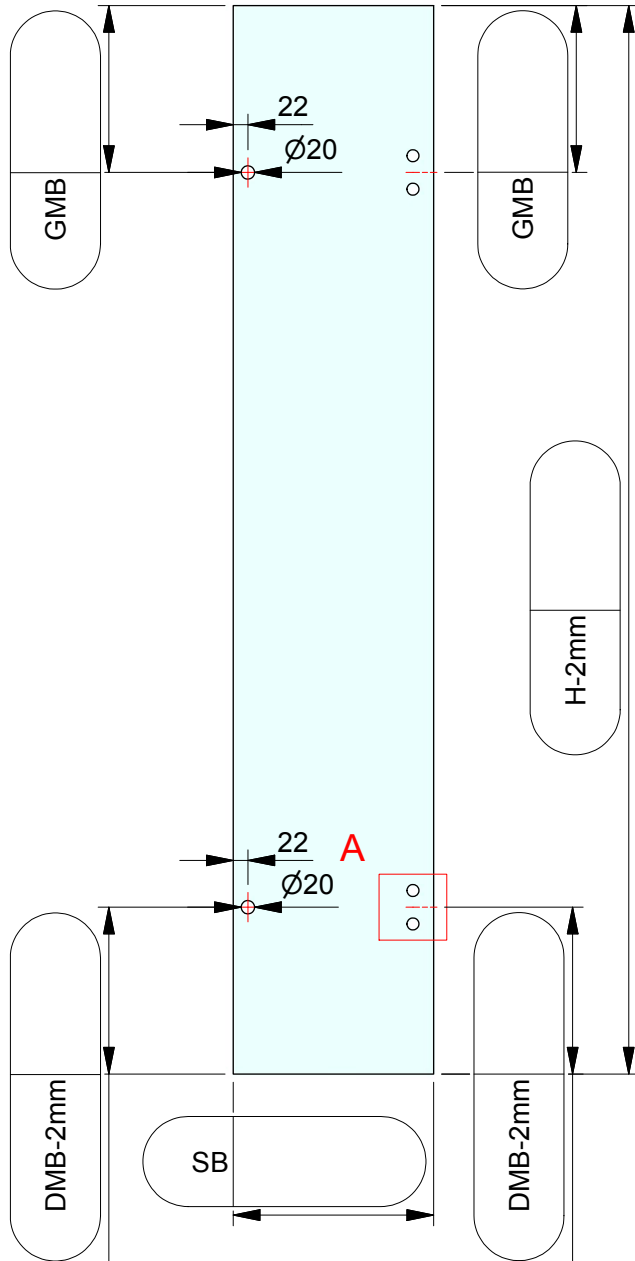

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.