

**AUFMASS** zu Set-Nr. 5-401

Zur Anwendung mit:


8484 oder 8485

Dichtprofil-Bandseite:

8861KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH  
 Germany · Eisenstraße 2  
 51545 Waldbröl  
 Tel.: +49 2291-9206-0  
 Fax: +49 2291-9206-681

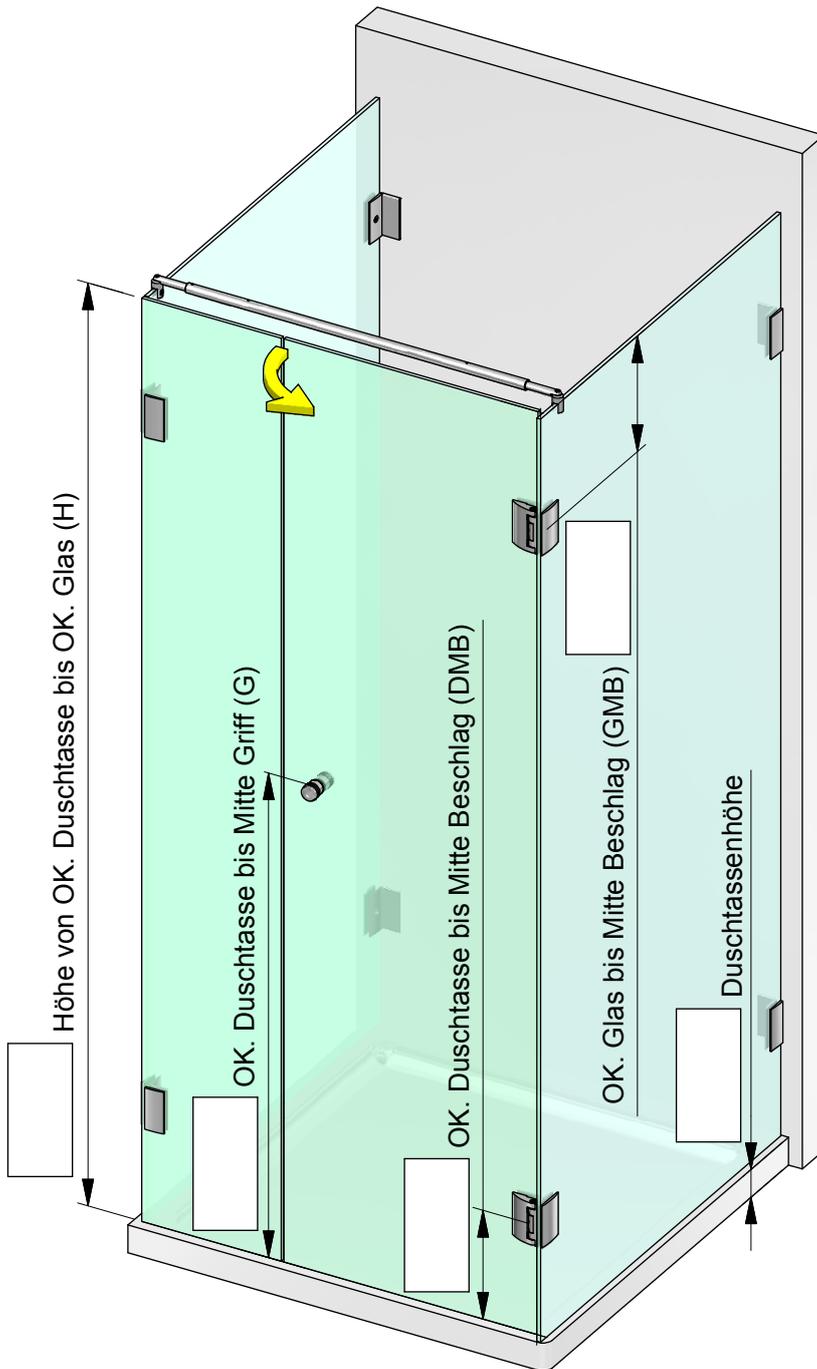

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_



Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)  
 ZN1 (mattverchromt)  
 ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

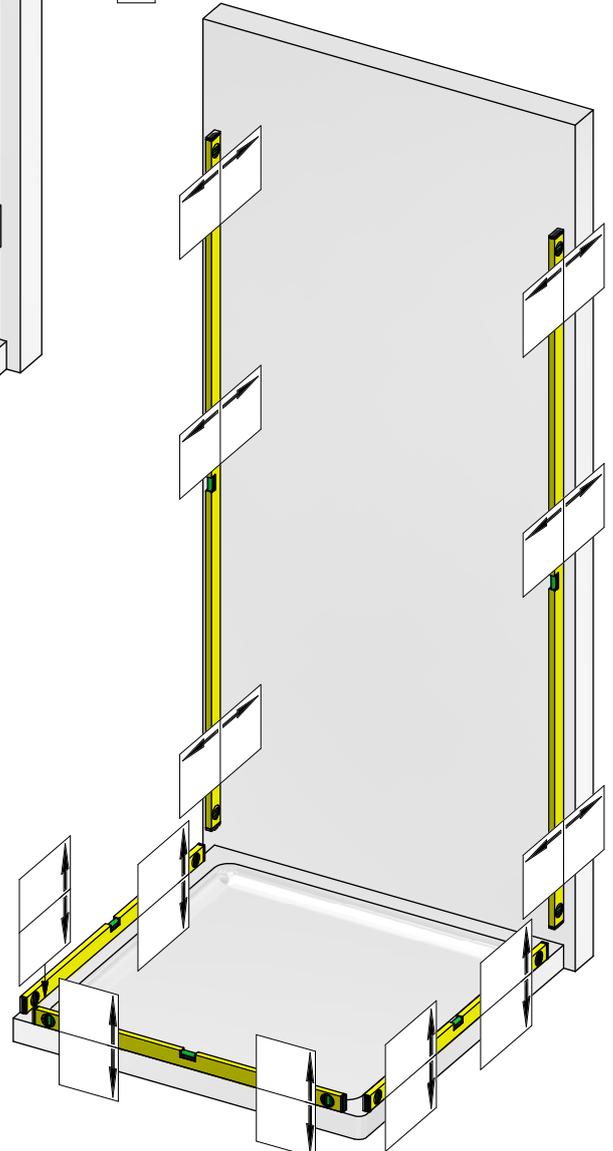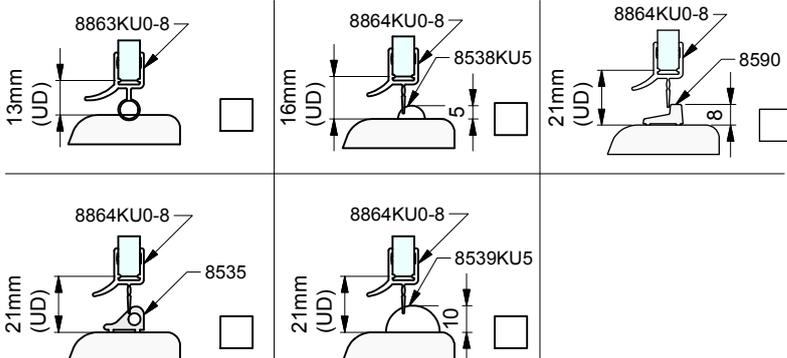



Pauli+ Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

# AUFMASS zu Set-Nr. 5-401

2/4


Zur Anwendung mit:

8484 oder 8485


Dichtprofil-Bandseite:

8861KU0-8

## Dichtungslösung Bandseite:

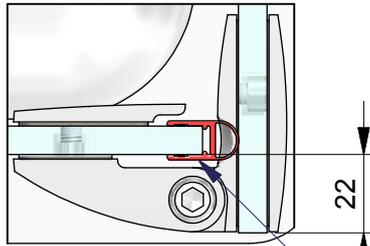


8861KU0-8

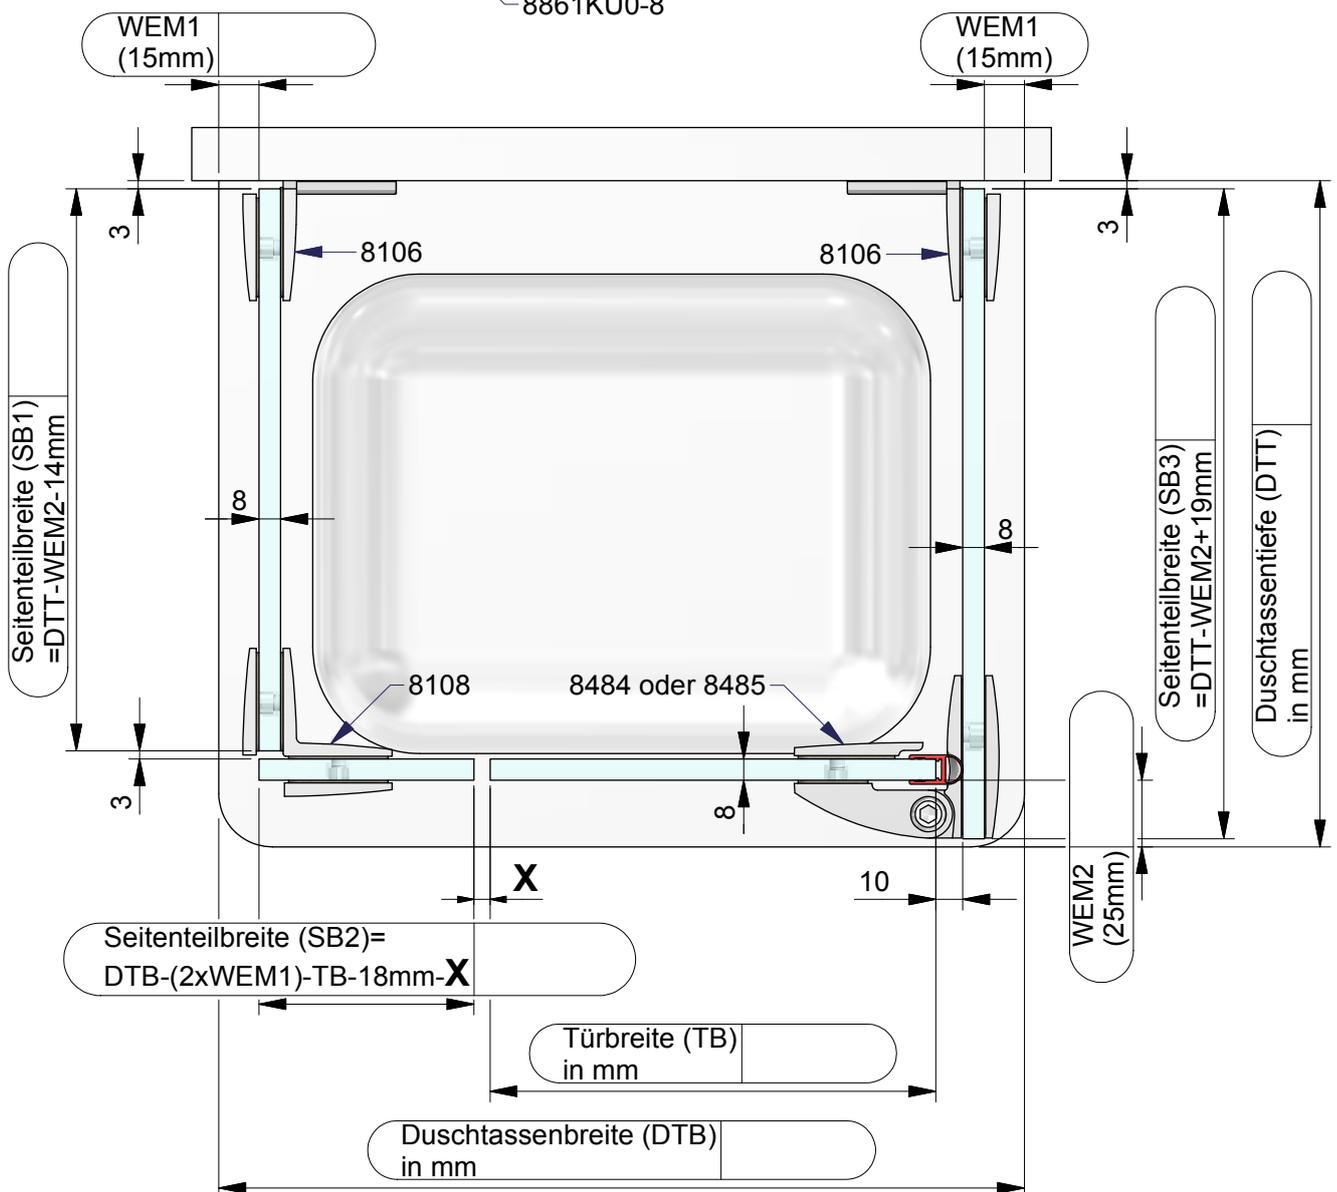

## Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

x = 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0

x = 6 mm



# GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 5-401



Pillango

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm


Kanten umlaufend geschliffen und poliert

8106 /

- /

Für Anwendung mit Beschlag: 8108

Dichtprofil an Bandseite: -

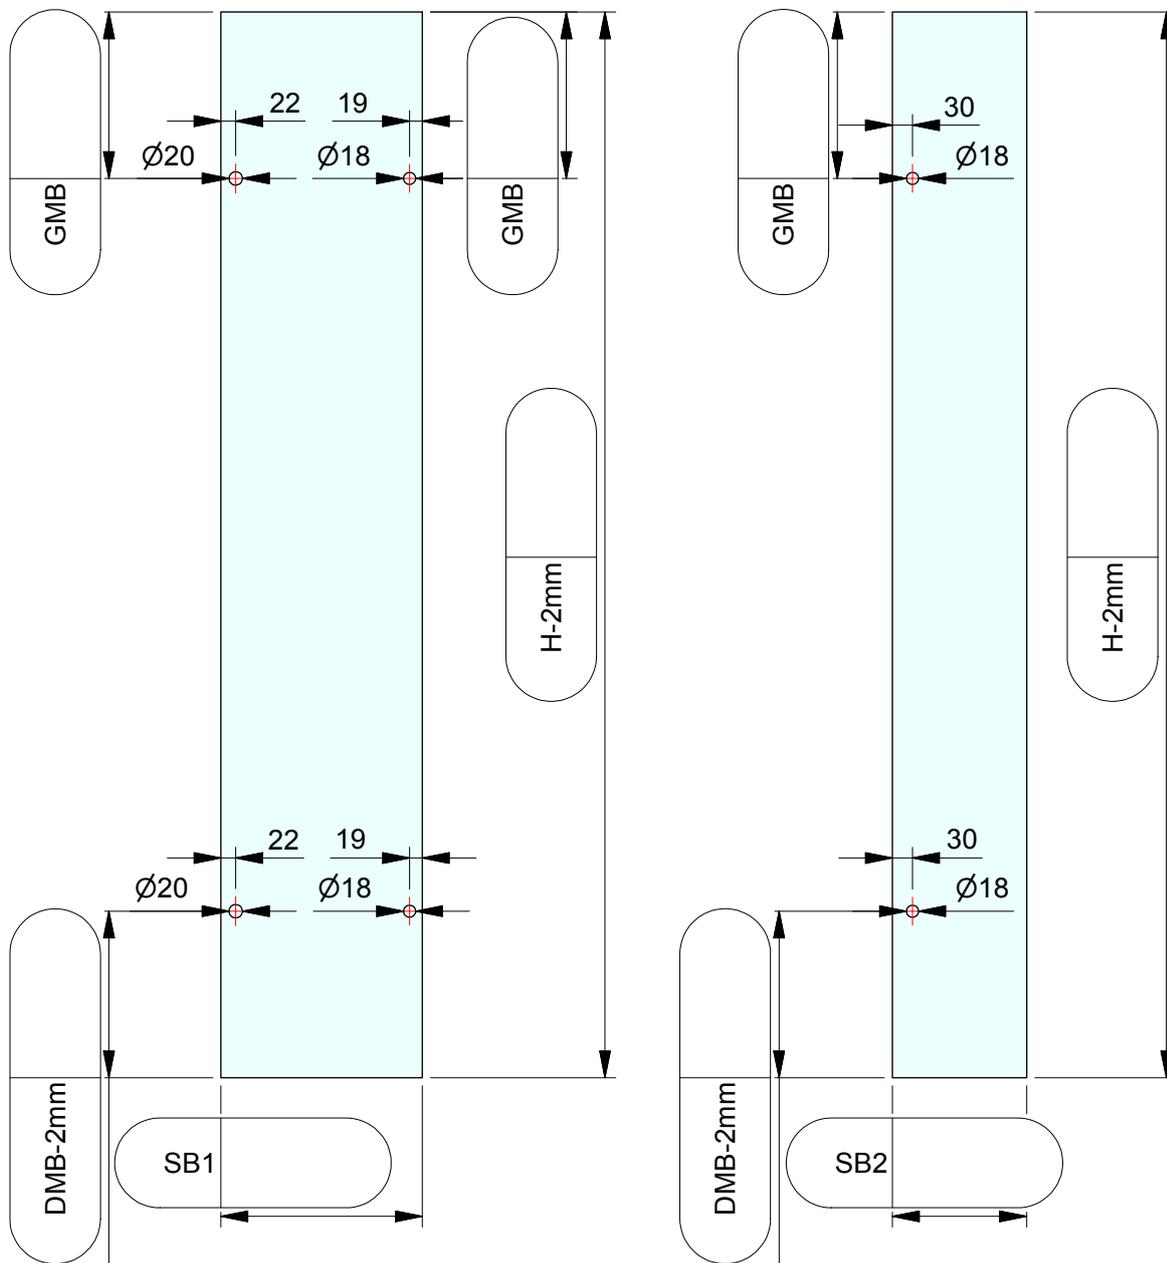

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:




Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

8484 oder 8485 /  
Für Anwendung mit Beschlag: 8106

8861KU0-8 /

Dichtprofil an Bandseite: -

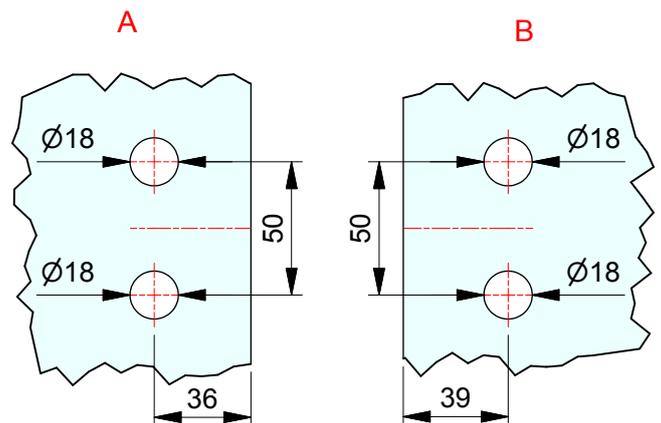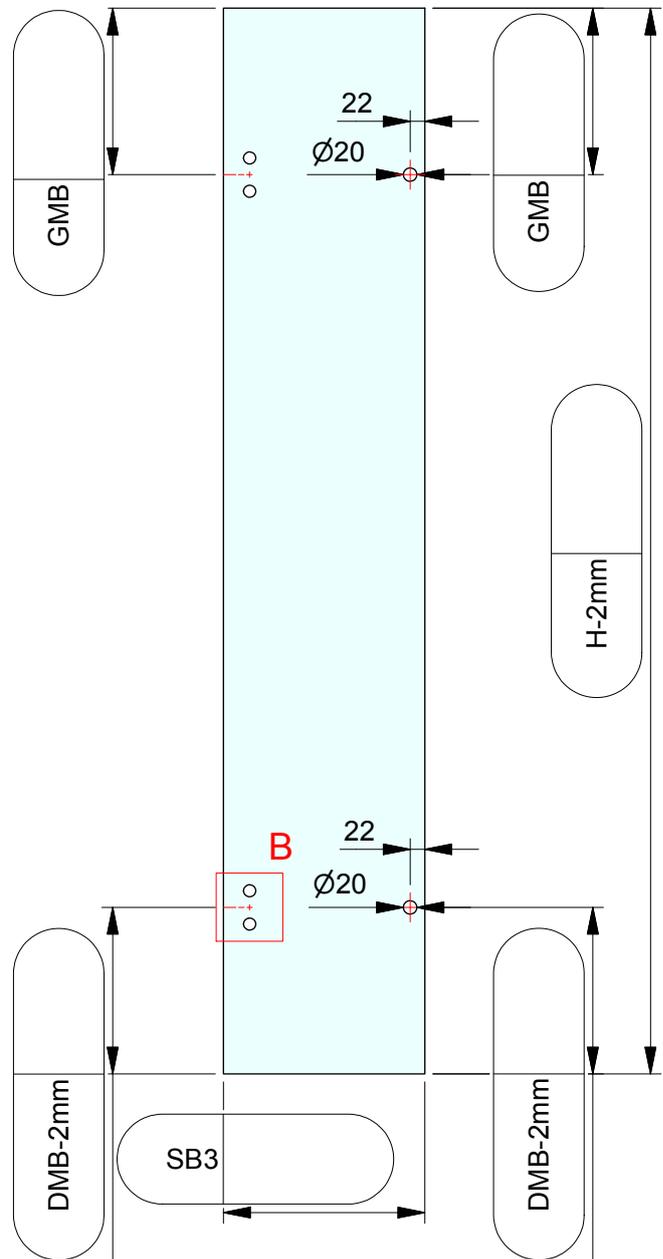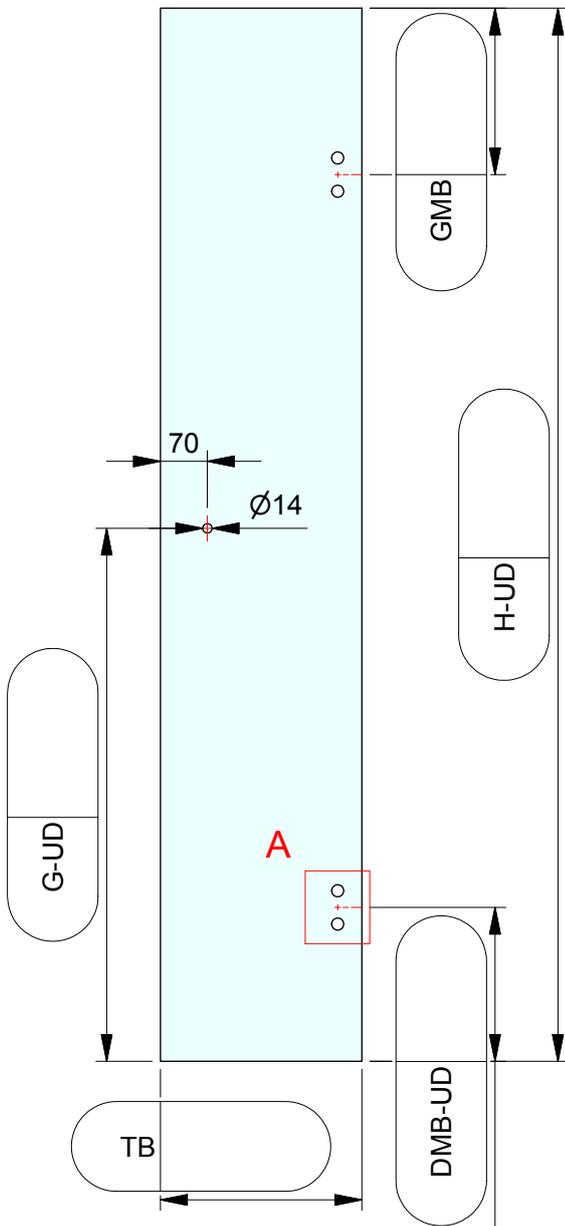

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.