

AUFMASS zu Set-Nr. 5-406

Zur Anwendung mit:


8482 oder 8483

Dichtprofil-Bandseite:

8857KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH
 Germany · Eisenstraße 2
 51545 Waldbröl
 Tel.: +49 2291-9206-0
 Fax: +49 2291-9206-681

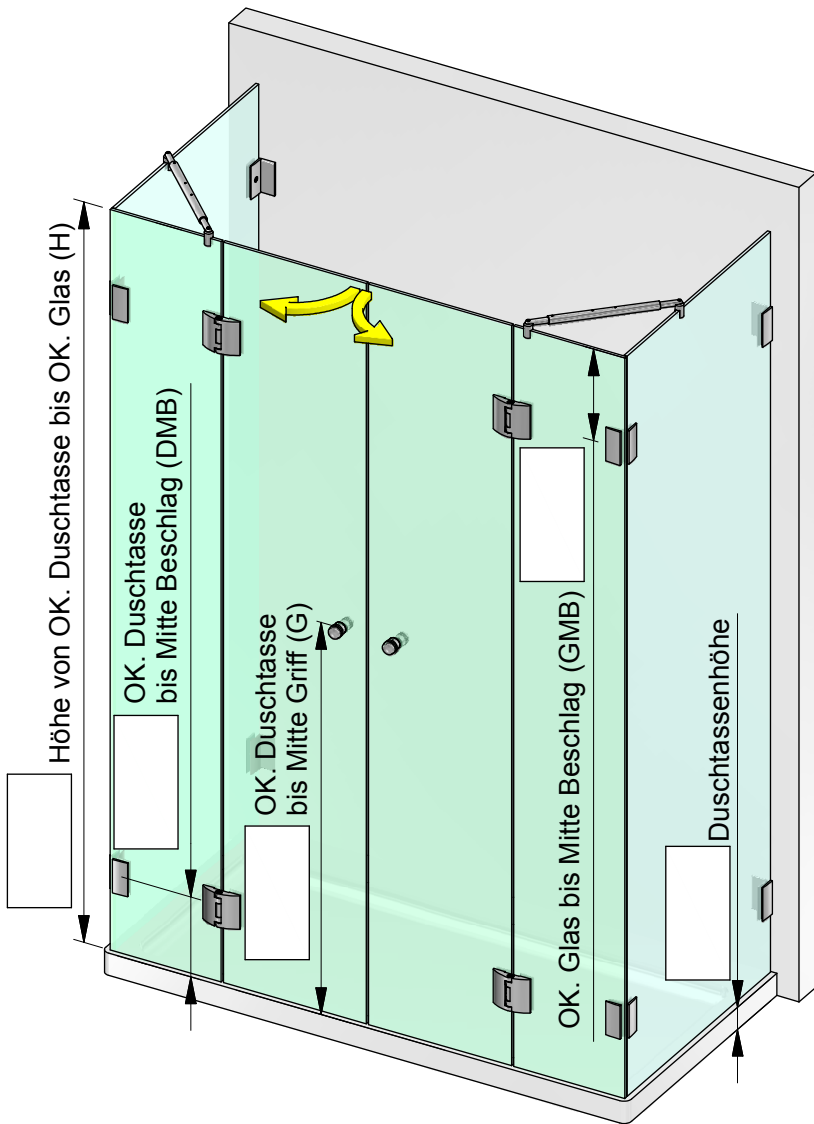

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____







Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN1 (mattverchromt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

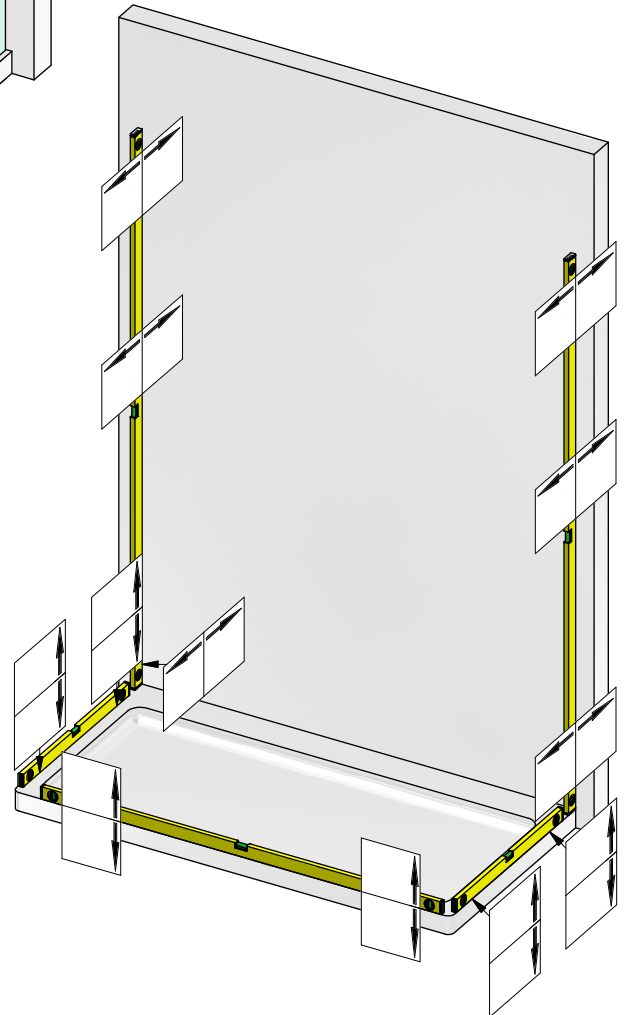



Pauli+ Sohn GmbH
 Germany · Eisenstraße 2
 51545 Waldbröl
 Tel.: +49 2291-9206-0
 Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

AUFMASS zu Set-Nr. 5-406


Zur Anwendung mit:

8482 oder 8483


Dichtprofil-Bandseite:

8857KU0-8


Dichtungslösung Bandseite:

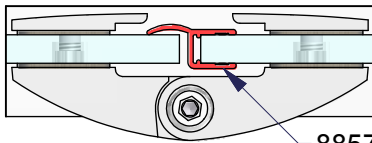

8857KU0-8

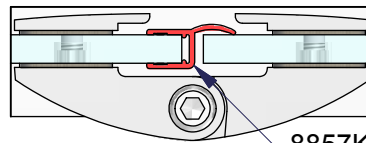


8857KU0-8

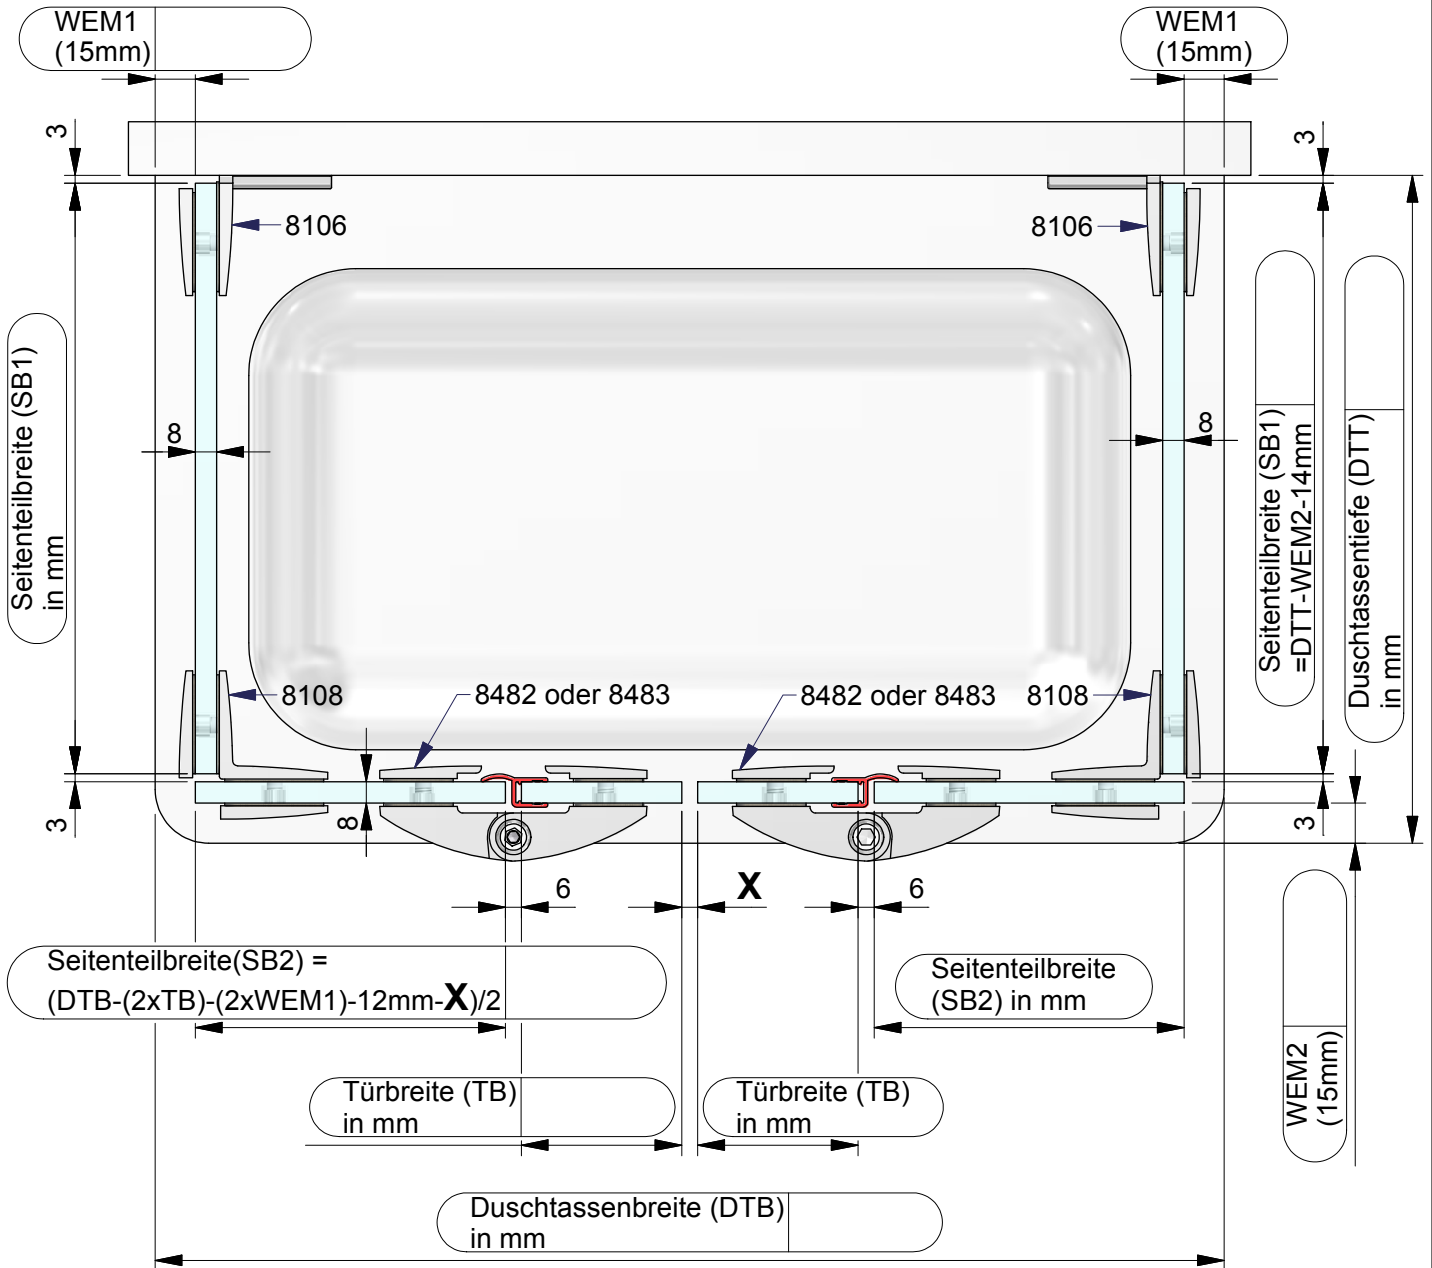

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8850KU0

x = 20 mm




b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

x = 25 mm



c) mit Dichtprofil 8856KU0

x = 6 mm



Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm



Kanten umlaufend geschliffen und poliert

8106 / 8108 /

- / - /

Für Anwendung mit Beschlag: 8482 oder 8483

Dichtprofil an Bandseite: 8857KU0-8

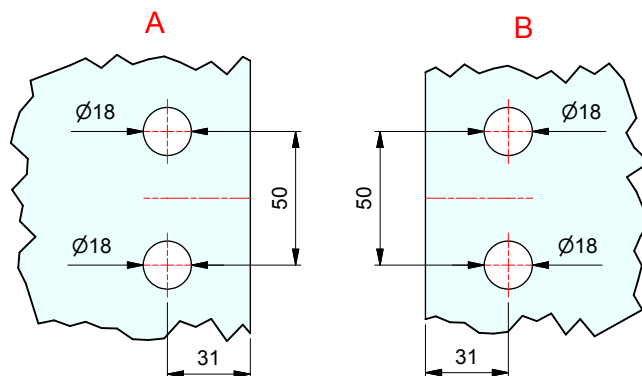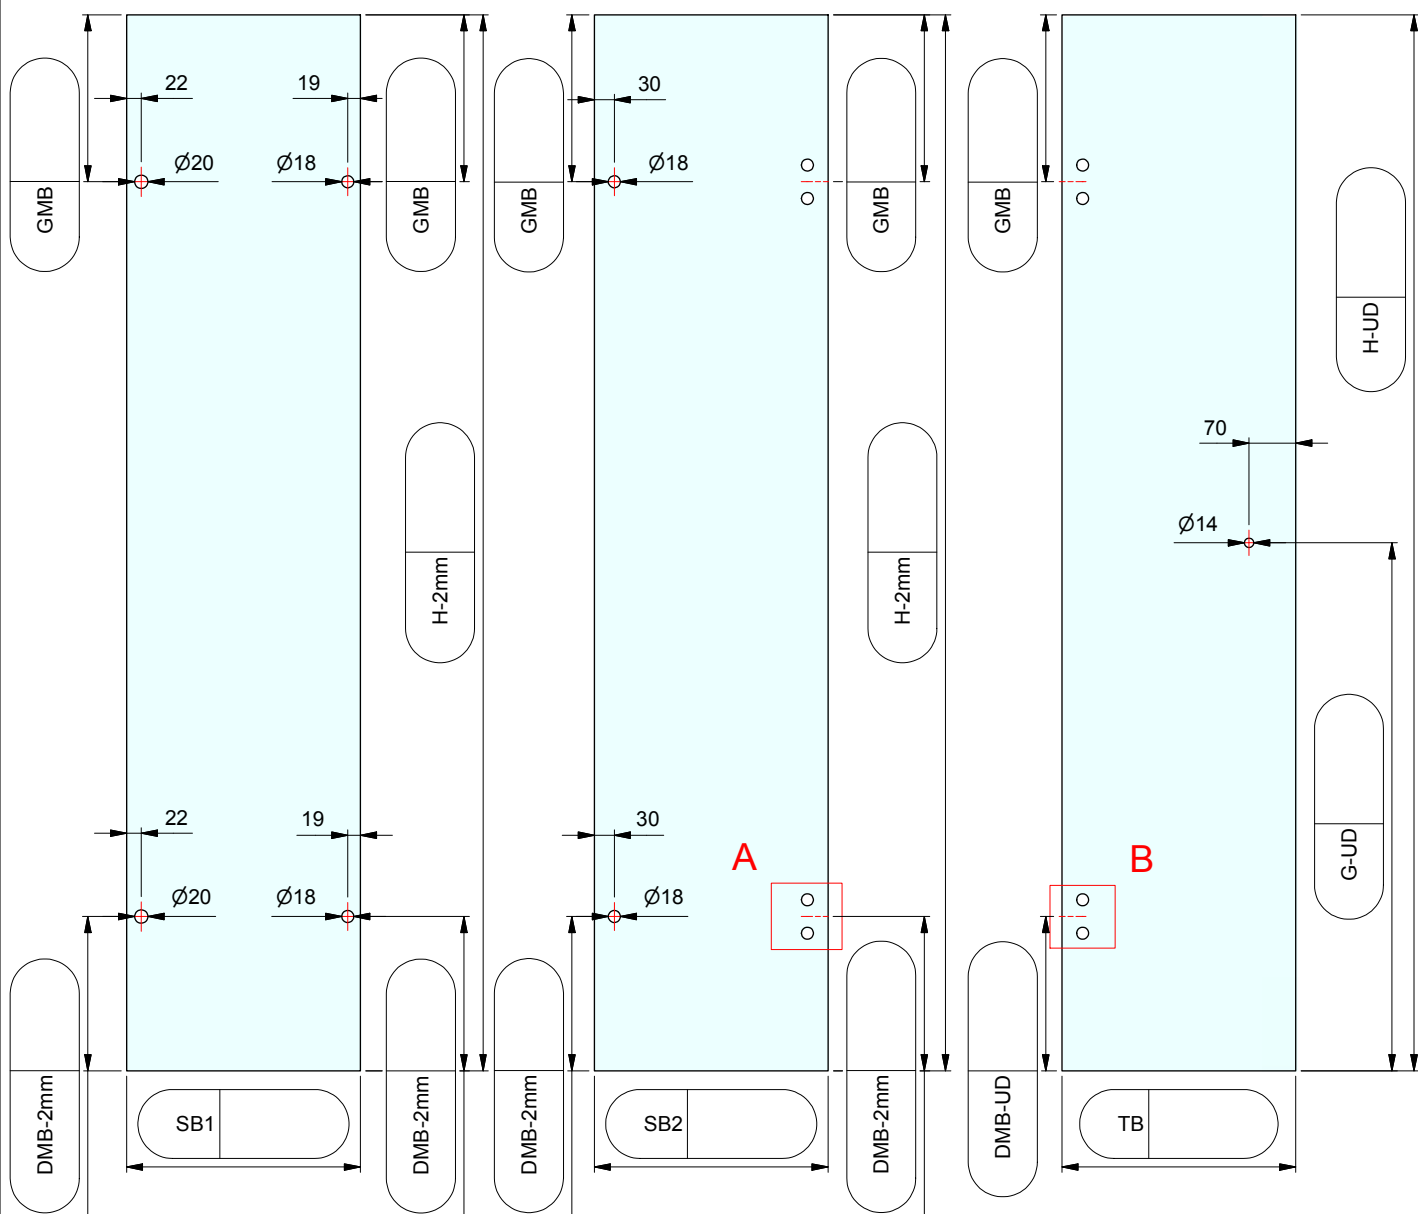

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

8482 oder 8483 /
Für Anwendung mit Beschlag: 8108 / 8106

8857KU0-8 /
Dichtprofil an Bandseite: - / -

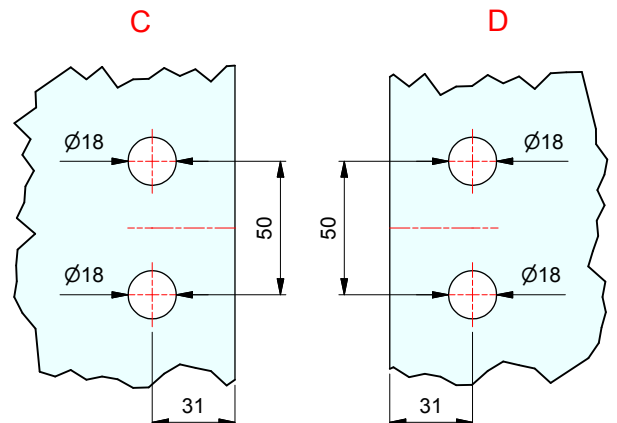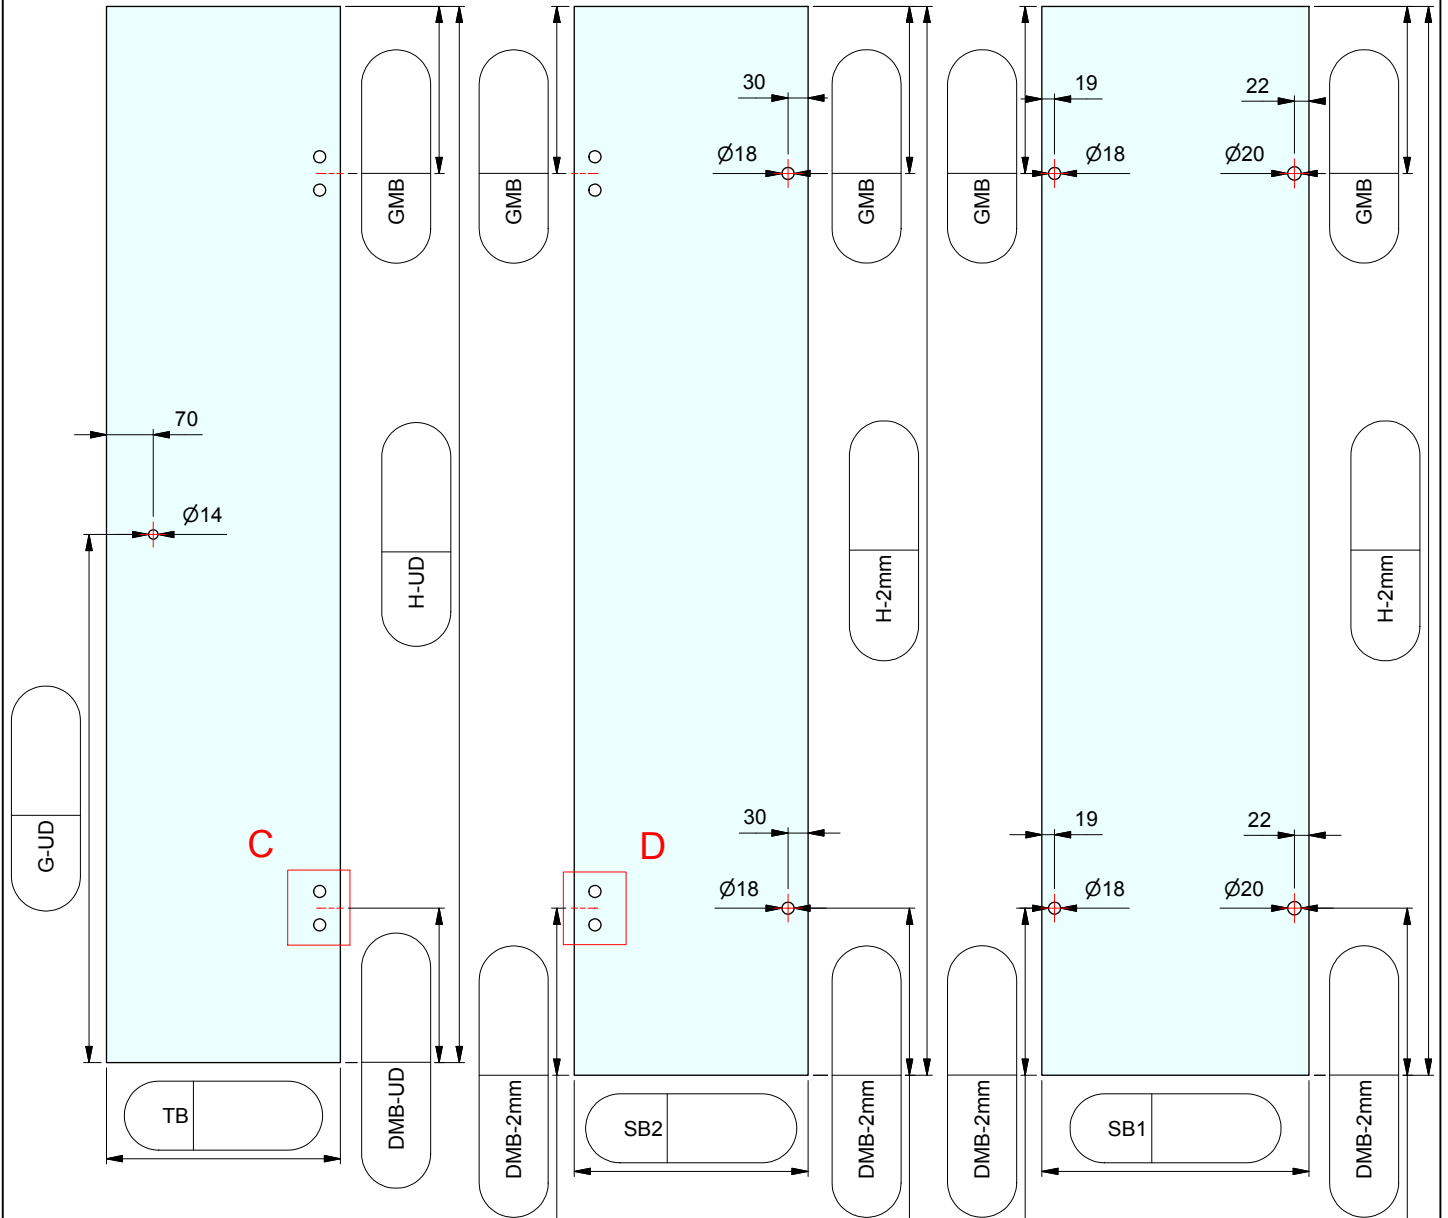

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.