

1


2

3


4

# GUBI 360° Duschtürband - OHNE Dichtungsverbau

A



B

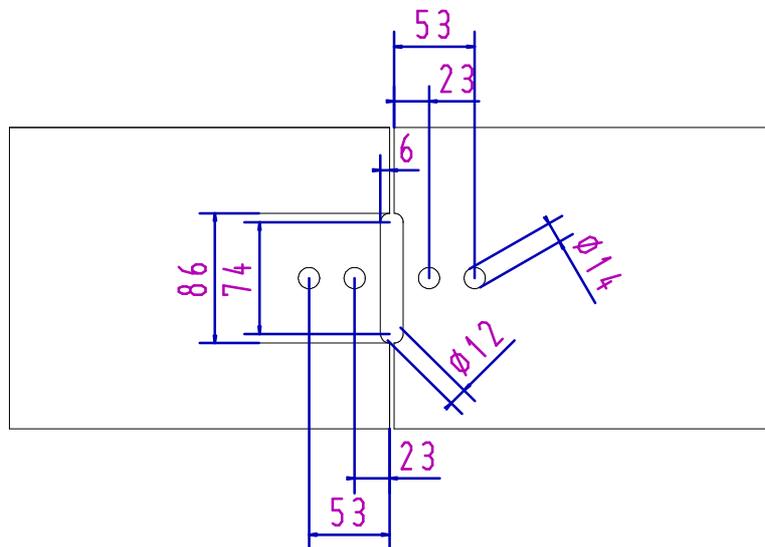

C

Darstellung der Glasbearbeitung mit aufliegender Klemmplatte.

D

Hinweis:

Im Türflügel und Festteil bzw. innerem Falzflügel ist die Glasbearbeitung identisch.  
Der Ausschnitt sollte mind. grau geschliffen sein (KGN).

Verwendungsbereich				Zul. Abweichung	Oberfläche	Maßstab 1 : 5	Gewicht
						Werkstoff, Halbzeug Rohteil-Nr. Modell- oder Gesenk-Nr.	
				Datum	Name	Benennung	
				Bearb. 14.12.2021	polter	<b>GUBI 360° Duschtürband ohne Dicht</b>	
				Gepr.			
				Norm			
						Zeichnungsnummer	Blatt
							Bl.
Zust	Änderung	Datum	Nam	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.:	