



# GUBI 360° Duschtürband - OHNE Dichtungsverbau

A



B

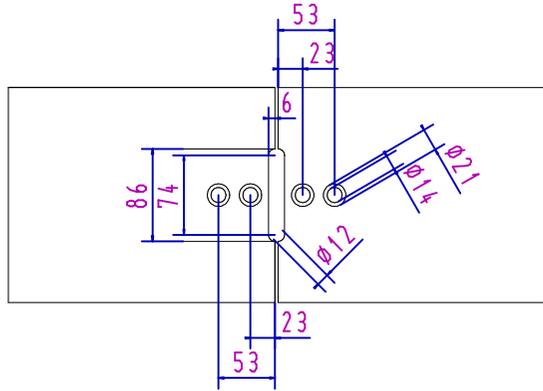

C

Darstellung der Glasbearbeitung für versenkte Befestigung im Glas.

Ansicht = Senkbohrungen

D

Hinweis:

Im Türflügel und Festteil bzw. innerem Falflügel ist die Glasbearbeitung identisch. Der Ausschnitt sollte mind. grau geschliffen sein (KGN).

Verwendungsbereich		Zul. Abweichung	Oberfläche	Maßstab 1 : 5	Gewicht
				Werkstoff, Halbzeug Rohteil-Nr. Modell- oder Gesenk-Nr.	
		Datum	Name	Benennung	
		Bearb. 14.12.2021	polter	<b>GUBI 360° Duschtürband ohne Dicht</b>	
		Gepr.			
		Norm			
				Zeichnungsnummer	Blatt
					Bl.
Zust	Änderung	Datum	Nam	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.: