



**gral**  
SYSTEME

DUSCHSYSTEM  
SHOWER SYSTEM

**BH 205**


---

ANSCHLAGTÜRSYSTEM  
MIT HEBE-SENK-FUNKTION  
SINGLE-ACTION DOOR  
SYSTEM WITH LIFT-LOWER  
FUNCTION



<b>Materialien</b> Beschläge (Messing), Profile (Aluminium)		<b>Materials</b> Fittings (Brass), Profiles (Aluminium)	
<b>Verwendete Beschlagetechnik</b> Anschlagtürbeschläge mit Hebe-Senk-Funktion		<b>Fitting type</b> Single-action door fittings with lift-lower-function	
<b>Systemmerkmale</b> - nach außen öffnend - Glasbefestigung flächenbündig - Hebe-Senk-Funktion (+/- 5 mm) - selbstschließend ab 90° - durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten - Wandbefestigung mit Langlöcher - Verschraubungen verdeckt - Band Glas/Wand werksseitig umbaubar mit Anschraublasche nach außen (auf Anfrage) - Winkel Glas/Wand 90° eigenständig umbaubar mit Anschraublasche nach außen		<b>System features</b> - outward opening - countersunk glass fixing - lift-lower-function (+/- 5 mm) - self-closing from 90° - continuous seals along all glass edges - wall fixing with elongated holes - concealed screw connections - hinge glass/wall factory-modifiable with reversible external fixing plate (on request) - bracket glass/wall 90° self-modifiable with reversible external fixing plate	
<b>Glasstärke</b>		<b>Glass thickness</b>	
Fixteile	8 mm	Fixed panels	8 mm
Plane Türgläser	6/8 mm	Flat door panels	6/8 mm
Gebogene Türgläser	6 mm	Curved door panels	6 mm
<b>Max. Türgewicht</b>	36 kg (8 mm)	<b>Max. door weight</b>	36 kg (8 mm)
<b>Max. Türbreite</b>	1.000 mm (H: 2.000 mm, 6 mm) 900 mm (H: 2.000 mm, 8 mm)	<b>Max. door width</b>	1 000 mm (h: 2 000 mm, 6 mm) 900 mm (h: 2 000 mm, 8 mm)
<b>Verstellmöglichkeit</b>		<b>Adjustability</b>	
Band Glas/Wand	+1/-1 mm	Hinge glass/wall	+1/-1 mm
Band Glas/Glas 135°	+1/-1 mm	Hinge glass/glass 135°	+1/-1 mm
Band Glas/Glas 180°	+1/-1 mm	Hinge glass/glass 180°	+1/-1 mm
Winkel Glas/Wand 90°	+1/-1 mm	Bracket glass/wall 90°	+1/-1 mm
Winkel Glas/Glas 90°	+1/-1 mm	Bracket glass/glass 90°	+1/-1 mm
Profil	+8/-8 mm	Profile	+8/-8 mm
<b>Standardoberflächen</b>	<b>Sonderoberflächen</b>	<b>Standard surfaces</b>	<b>Special surfaces</b>
Glanzverchromt (501) Velour verchromt (513) RAL Sonderfarbe (399)	Sondergalvanik (599) (auf Anfrage)	polished chromed (501) velour chromed (513) RAL special colour (399)	special surface (599) (on request)

### Einbausituationen | Installation situation

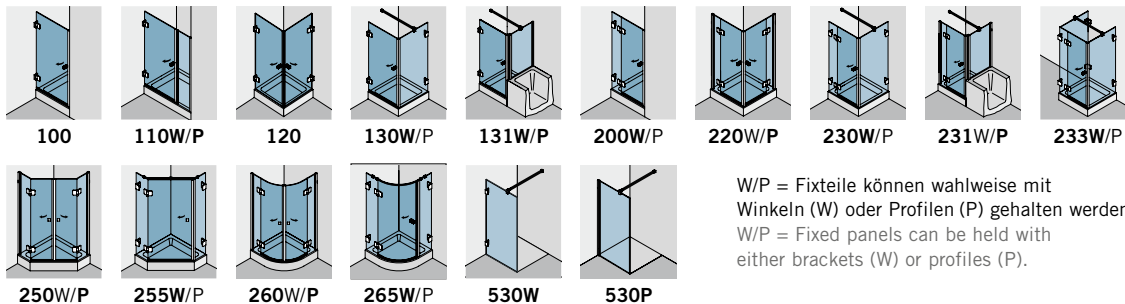

**6** JAHRE GARANTIE  
YEARS WARRANTY  
*\* long life product \**

**Gral Systeme GmbH**  
**Niederlassung Rietberg**

Ludwig-Erhard-Straße 7  
33397 Rietberg  
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0  
Fax +49 (0) 5244 9076-219

www.gral-systeme.de



**Klare Linien, weiche Radien – mehr Nutzen**

Das System BH 205 vereint ansprechende Optik, hohen Komfort und praxisgerechte Flexibilität. Die Türbeschläge sind mit einer Hebe-Senk-Funktion ausgestattet – ideal für ebenerdige Installationen ohne Duschtasse. Denn bei Einstieg in die Dusche heben bzw. senken

die Duschtüren sich um jeweils 5 mm. So werden die unteren Türdichtungen geschont, da sie in der Bewegung keinen Bodenkontakt haben. Im geschlossenen Zustand schließt die untere Dichtung wieder sicher auf dem Boden ab. Die flächenbündig ins Glas verbauten Beschläge machen die Reinigung der Dusche von innen zu einem Kinderspiel.

Durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten sorgen für bestmögliche Dichtigkeit.

**Systemmerkmale**

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung flächenbündig
- Hebe-Senk-Funktion (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°
- durchgehende Dichtungen

- an allen Glaskanten
- Wandbefestigung mit Langlöcher
- Verschraubungen verdeckt
- max. Türgewicht 36 kg
- Band Glas/Wand werkseitig umbaubar mit Anschraubflasche nach außen
- Winkel Glas/Wand 90° eigenständig umbaubar mit Anschraubflasche nach außen



**6** JAHRE GARANTIE  
YEARS WARRANTY

*\* long life product \**

### Clear lines, soft radii – more user benefit

The BH 205 system combines attractive design and excellent convenience with practical flexibility. The door fittings are designed with a lift-lower function, making the shower system ideal for floor-level installations without a shower tray. The shower doors rise and fall

by 5 mm each time they are opened, thus protecting the bottom door seals from wear due to floor contact. When closed, the lower seal closes securely on the floor again. The flush-installed fittings make cleaning the shower from the inside child's play. Continuous seals along all the glass edges ensure the best possible tightness.

### System features

- outward opening
- countersunk glass fixing
- lift-lower-function (+/-5 mm)
- self-closing from 90°
- continuous seals along all glass edges
- wall fixing with elongated holes
- concealed screw connections

- max. door weight 36 kg
- hinge glass/wall factory-modifiable with reversible external fixing plate
- bracket glass/wall 90° self-modifiable with reversible external fixing plate
- fixed panels with either