



gral
SYSTEME

DUSCHSYSTEM
SHOWER SYSTEM


SF 740
PREMIUM

SCHIEBETÜRSYSTEM
MIT DÄMPFUNGS- UND
EINZUGS-FUNKTION
SLIDING DOOR SYSTEM
WITH DAMPING AND
SELF-CLOSING FUNCTION




Materialien Profile (Aluminium + Acryl), Beschläge (Aluminium)		Materials Profiles (Aluminium + Acryl), Fittings (Aluminium)	
Verwendete Beschlagetechnik verdeckte Schiebetürklemmbeschläge		Fitting type concealed sliding door fittings	
Systemmerkmale		System features	
<ul style="list-style-type: none"> - einbaufertige Systemduschen nach Aufmaß, kein Zuschnitt vor Ort notwendig - Montagehilfen sowie qualitatives Befestigungsmaterial gehören zum Lieferumfang - verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung) - beidseitige Dämpfung inkl. beidseitiger Einzugsfunktion (schon ab Türbreiten von 400 mm) - stufenlos einstellbare Dämpferpostion (Einzugsweg 55 mm) - vormontierte Funktionselemente - einfache Höhenverstellung (+3/-3 mm) - Türflügel einfach zum Einhängen - max. Laufschiene-länge: 2.800 mm - teilbare Bodenführung für einfache Reinigung - Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm) - ebenbüdige Eckverbindung und Wandanschluss zur Laufschiene (keine zusätzlichen Abdeckungen f. Wandanschlüsse erforderlich) - selbstklebende Griffleiste (150 mm) inkl. Montageschablone (alternativ Türknope »Trapez« mit Ø 12 mm Glasbearbeitung) - Wand- und Deckenmontage - wandseitig in Wandanschlussprofil (ohne auf Wunsch) - getestet nach DIN EN 14428 (CE) - raumsparend für kleine Bäder 		<ul style="list-style-type: none"> - ready-to-install system showers according to measurements, no cutting on site necessary - mounting aids as well as qualitative mounting material are included in the scope of delivery - concealed clamp-type carriers (no glass preparation) - damping and self-closing on both sides (already from door widths of 400 mm) - infinitely variable damper position (pull-in distance 55 mm) - pre-fitted functional elements - easy height adjustment (+3/-3 mm) - easy to hang the door - max. sliding frame length: 2800 mm - separable floor guide for easy cleaning - overlapping glass elements for seal-free design (40 mm) - flush corner connection and wall connection to the slide frame (no additional covers required for wall connections) - self-adhesive handle bar (150 mm) incl. mounting instr. (alternative: door knob „trapez“ with Ø 12 mm glass preparation) - wall and ceiling fixing - side wall with wall connection profile (without on request) - tested according to DIN EN 14428 (CE) - space saving for small bathrooms 	
Glas	ESG 8/10 mm (EN 12150-1:2015)	Glass	TSG 8/10 mm (EN 12150-1:2015)
Max. Türgewicht	50 kg	Max. door weight	50 kg
Max. Türbreite	individuell je Einbausituation (siehe technische Dokumentation)	Max. door width	individual each installation situation (see technical documentation)
Min. Türbreite	400 mm	Min. door width	400 mm
Max. Systemhöhe bei Wandmontage	2.568 mm mit Wandanschlussprofil 3.000 mm ohne Wandanschlussprofil	Max. system height wall fixing	2.568 mm with wall connection profile 3.000 mm without wall connection profile
Max. Systemhöhe bei Deckenmontage	2.576 mm mit Wandanschlussprofil 3.000 mm ohne Wandanschlussprofil	Max. system height ceiling fixing	2.576 mm with wall connection profile 3.000 mm without wall connection profile
Höhen-/Breitenverhältnis Schiebeflügel	max. 5:1	Height-/width ratio Sliding panels	max. 5:1
Verstellmöglichkeit		Adjustability	
Höhenverstellung	+3/-3 mm	Hinge glass/wall	+3/-3 mm
Seitenteilaufnahme	-10 mm	Side element holder	-10 mm
Standardoberflächen	Sonderoberflächen	Standard surfaces	Special surfaces
chromglanz (119)	RAL Sonderfarbe p-besch. (399)	chrome gloss (119)	RAL special colour p-coat. (399)

Einbausituationen für Wand- und Deckenmontage | Installation situation for wall and ceiling fixing



300(ü) 320(ü) 323(ü) 330(ü) 331(ü) 370(ü)



375(ü)DT 375(ü)BW 380(ü)DT 380(ü)BW 530(ü)DT 530(ü)BW

DT Duschtasse | Shower tray
 BW Badewanne | Bath tub
 (ü) überlappende Glaselemente
 overlapping glass elements

Darstellungen zeigen die Variante Wandmontage
 Illustrations shows the wall fixing variant

Gral Systeme GmbH
 Niederlassung Rietberg
 Ludwig-Erhard-Straße 7
 33397 Rietberg
 GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0
 Fax +49 (0) 5244 9076-219

www.gral-systeme.de



Video





Die nächste Generation von Schiebetürduschen

The next generation of sliding door showers

Schnell montiert für dauerhaften Duschkomfort

Ein Hingucker im Bad, der mit vielfältigen Komfortfunktionen ausgestattet ist – und dazu noch so spielend leicht und sauber montiert wird wie kaum eine Dusche zuvor: gral SF 740 PREMIUM steht nicht umsonst für eine ganz neue Generation von Schiebetürduschen. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf Mehrwerte für den montierenden Handwerker und für den Endkunden gelegt.

Jeder Einbausituation souverän gewachsen

Für das moderne Badezimmer gibt es vielfältige kreative Ideen und ebenso viele Einbausituationen. Mit dem flexiblen Schiebetürsystem meistern Sie diese spielend. Selbstverständlich können auch barrierefreie Lösungen mit Türöffnungen über 900 mm realisiert werden.

Das System ist geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Round or square – the choice is yours

An eye-catcher in the bathroom that not only offers a wide range of convenience functions, but can also be installed more easily and straightforwardly than almost any previous shower system. The gral SF 740 PREMIUM ushers in a completely new generation of sliding door showers. When developing this system, the designers paid particular attention to ensuring value added both for the installer and for the customer.

Perfectly designed for any installation situation

There are a wealth of creative ideas for the modern bathroom – and just as many potential installation situations. With the flexible sliding door system, you can cope easily with these challenges. Barrier-free solutions with door openings in excess of 900 mm are of course also possible.

The system is suitable for wall and ceiling fixing.

Nischenduschen Niche showers



Eckduschen Corner showers




Eckduschen an Badewanne Corner showers on bathtub



U-Kabinen U-shaped showers



Badewannenduschen Bathtub showers

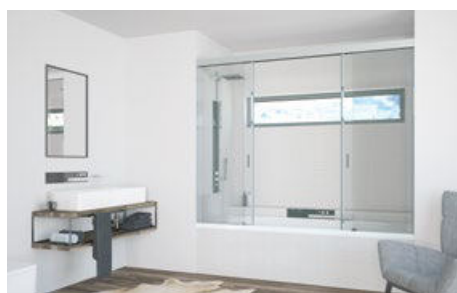

Weitere Anwendungsbeispiele, die sich mit dem Schiebetürsystem SF 740 PREMIUM realisieren lassen, finden Sie unter www.gral-systeme.de

Further application examples to realize with folding door system SF 740 PREMIUM you can see on www.gral-systeme.de

Systemmerkmale

- einbaufertige Systemduschen nach Aufmaß, kein Zuschnitt vor Ort notwendig
- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitige Dämpfung inkl. Einzugsfunktion
- stufenlos und einfach einstellbare Dämpferposition
- vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung
- teilbare Bodenführung
- Dichtungsverzicht bei überlapp. Glaselementen (40 mm)
- selbstklebende Griffleiste
- Wand- u. Deckenmontage
- wandseitig in Wandanschlussprofil (ohne auf Wunsch)
- raumsparend für kleine Bäder

System features


- delivery of ready-to-install system showers according to measurements, no more cutting on site necessary
- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- damping and self-closing on both sides
- infinitely variable and easily damper position
- pre-fitted functional elements
- easy height adjustment
- separable floor guide
- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)
- self-adhesive handle bar
- wall and ceiling fixing
- side wall without with wall connection profile (without on request)
- space saving for small bathrooms



Sonderlösung: Dusche/WC | Special solution: Shower/WC




ebenbüdige Eckverbindung
flush corner connection

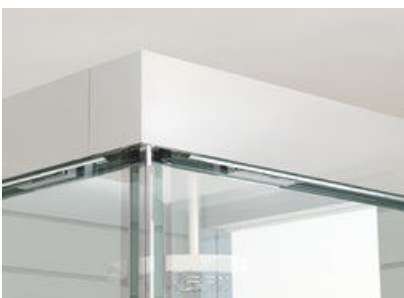

Deckenanbindung
Ceiling connection



ohne Wandanschlussprofil auf Wunsch
without wall connection profile on request

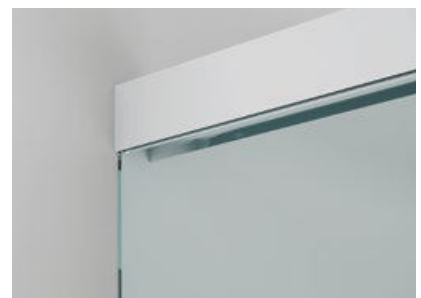



Eckdusche (Fronteinstieg) | Corner shower (Front entry)



Eckdusche auf Badewanne | Corner shower on bathtub




teilbare Bodenführung
separable floor guide



einfache Reinigung
easy cleaning



geklebte Griffleiste oder Türgriff »Trapez«
glued handle bar or door knob »Trapez«



Sanft und leise mit Dämpfungs- und Einzugsfunktion

Sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen werden beide Türflügel in ihrer Bewegung per Dämpfungs-funktion leise und ohne Aufprall sanft gebremst.

Die Türen werden dank Einzugsfunktion sicher ohne Zurückfedern in die Endposition gezogen.

Hochwertige Materialien für lange Haltbarkeit

SF 740 PREMIUM wird sorgfältig aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt, die für eine lange Lebensdauer mit voller Funktionsfähigkeit sorgen. Die technischen Komfortfunktionen wie das Dämpfungs- und das Einzugsystem sind so konstruiert, dass kein Wasser eintreten kann und sie dauerhaft funktionsfähig bleiben.

Gentle, quiet operation thanks to damping and self-closing function

When opening or closing the door panels, their movement is slowed gently by the damping function and without impact.

Thanks to self-closing unit the doors are securely drawn to their closed end position without fallback.

High-quality materials for a long service life

The SF 740 PREMIUM is precisely manufactured from high-quality, corrosion resistant materials to ensure a long lifetime with full functionality. The technical convenience functions, e.g. the damping and self-closing systems, are designed so that no water can penetrate and that they remain functional.



Einfache Montage und Einstellmöglichkeiten des Duschsystems SF 740 PREMIUM

Easy installation and adjustment of SF 740 PREMIUM shower systems

vormontierte Funktionselemente
pre-fitted functional elements



Einhängen des Türflügels
easy to hang the door





Der Dauerläufer unter den Schiebesystemen


SF 740 PREMIUM erfreut mit leisem Lauf der Türen sowie minimalem Widerstand beim Öffnen – und überzeugt mit guten Testergebnissen. Mit mehr als 20.000 Zyklen im Dauerlauftest wurden die Anforderungen der Norm EN 14428 bei weitem übertroffen.

The marathon runner among sliding systems


The SF 740 PREMIUM delights shower users with the quiet operation of its doors and the minimal resistance when opening. It also boasts outstanding test results. With more than 20,000 cycles completed in a continuous operation test, it far exceeded the requirements laid down in the EN 14428 standard.

6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
** long life product **

stufenlos einstellbare Dämpferposition
infinitely variable damper position

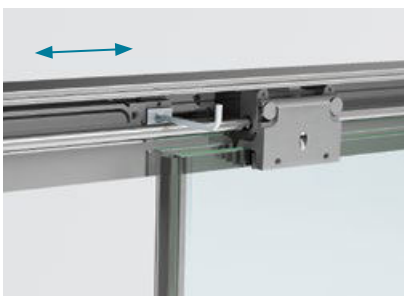

Höhenverstellung
height adjustment

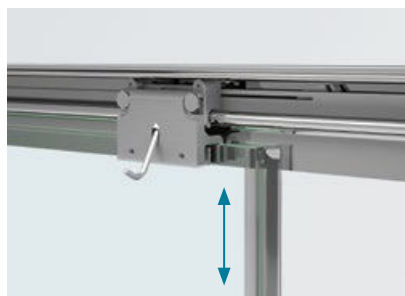

großzügiger Duscheinstieg
wide shower entry

