



**ONLEVEL**

**DUSCHTÜRBÄNDER**  
ZUPPA, EXCITE, XTREME, LIFT

**NEU: ONLINE KONFIGURATOR**



<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>ZUPPA</b>	<b>EXCITE</b>	<b>XTREME</b>	<b>LIFT</b>
Grundmaterial Messing	✓	✓	✓	✓
Erhältlich in Oberfläche Glanzverchromt	✓	✓	✓	✓
Erhältlich in Oberfläche Stealth Black		✓	✓	
Geeignet für 8 mm ESG	✓	✓	✓	✓
Geeignet für 10 mm ESG	✓	✓	✓	✓
Max. Glasgewicht 40 kg (unter Beachtung der Maximalmaße)	✓			(✓)
Max. Glasgewicht 45 kg (unter Beachtung der Maximalmaße)		✓	✓	
Nulllage einstellbar		✓	✓	
Pendel-Funktion		✓	✓	
Automatische Schließfunktion		✓	✓	✓
Hub-Funktion				✓
Befestigung Abdeckkappen mit Kugel-Feder-System		✓	✓	✓
Befestigung Abdeckkappen mit Madenschrauben	✓			
Glas-Glas-Verbindungen möglich	✓	✓	✓	✓
Getestet gemäß DIN EN 14428 und TR 24 auf Spritzwasserdichtigkeit, Stabilität und Langlebigkeit	✓	✓	✓	✓

# EXCITE

Das Duschtürband

## I'm so EXCITED

Unser Pendeltürbeschlag **EXCITE** ist nicht nur ziemlich beschlagen, **EXCITE** vereint Ästhetik und Funktionalität auf eine schon fast unheimliche Art und Weise. Denn **EXCITE** hat minimale Spaltmaße und deckt gekonnt ab, was reizen kann. Die Stellschraube für die Nulllage ist verdeckt, aber dennoch easy zu erreichen und einzustellen. Und auch die Bandachse hat keine Verkerbungen, weil unsere innovative Spanntechnik für eine millimetergenaue Einstellung der Nulllage sorgt.

**EXCITE** ist zudem natürlich easy zu montieren, auch profillos. Die Dichtprofile müssen im Bandbereich unterbrochen werden..

Die Beschläge aus der Serie **EXCITE** erfüllen die Anforderungen an Beschlägen hinsichtlich Dichtigkeit, Stabilität und Langlebigkeit (Öffnungszyklen) gemäss der DIN EN 14428 bzw. Technische Richtlinie No. 24.

---

## Wesentliche Merkmale

- | Ästhetik gepaart mit Funktionalität
- | Material Messing, Oberfläche erhältlich in Glanzverchromt oder Stealth Black
- | Minimale Spaltmaße
- | Nulllage einstellbar
- | Bis 45 kg Glas
- | Schrauben unsichtbar dank Abdeckkappen
- | Anzugsdrehmoment Schrauben Nulllagenverstellung: 3,5 Nm
- | Gemäß DIN EN 14428 und TR 24 erfolgreich auf Spritzwasserdichtigkeit und über 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet
- | PDF und DWG Dateien zu Beschlägen und Glasausschnitten findest du auf unserer Website zum Download



## EXCITE Duschtür-Pendelband, Glas-Wand 90° mit Nulllagenverstellung




- | Glasstärke 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 Stück
- | Mit **EXCITE Sweat 88°** auch geeignet für Saunas.



| Passende Dichtung: Seite 45, ON06

### Modell 1000

Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.1000.090.65
Stealth Black	23.1000.090.66-SB



Glasbearbeitung mit Dichtung ON06

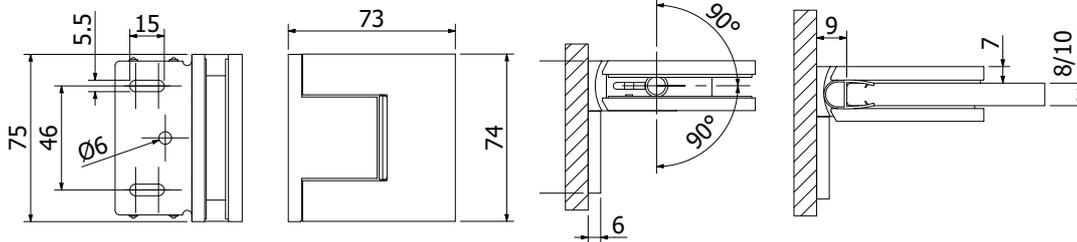

Glasbearbeitung 8 und 10mm ohne Dichtung

Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

## EXCITE Duschtür-Pendelband, Glas-Glas 180° mit Nulllagenverstellung




- | Glasstärke 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 Stück
- | Mit **EXCITE Sweat 88°** auch geeignet für Saunas.




| Passende Dichtung: Seite 45, ON06

### Modell 1010

Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.1010.180.65
Stealth Black	23.1010.180.66-SB

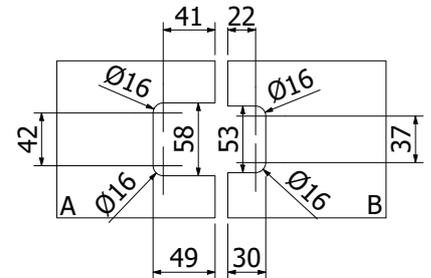

Glasbearbeitung mit Dichtung ON06

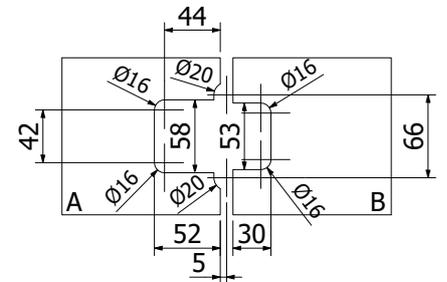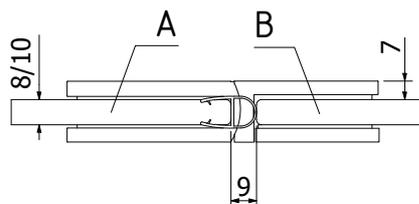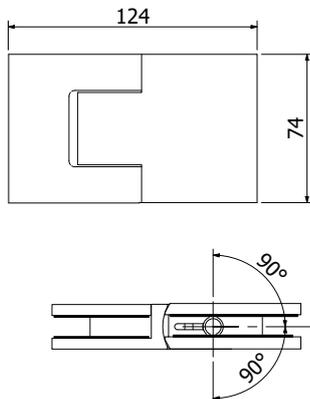

Glasbearbeitung 8 und 10mm ohne Dichtung

Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

# DUSCHTÜR BAND | EXCITE


## EXCITE Duschtür-Pendelband, Glas-Glas 90° mit Nulllagenverstellung




- | Glasstärke 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 Stück

| Passende Dichtung: Seite 45, ON06


Modell 1010	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.1010.090.65
Stealth Black	23.1010.090.66-SB

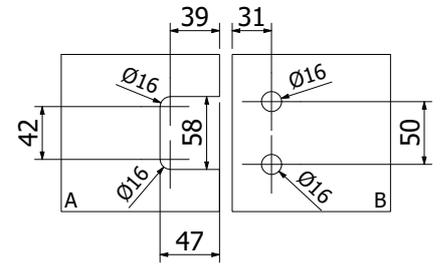

Glasbearbeitung mit Dichtung ON06

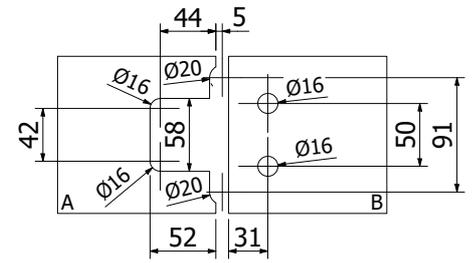

Glasbearbeitung 8 und 10mm ohne Dichtung

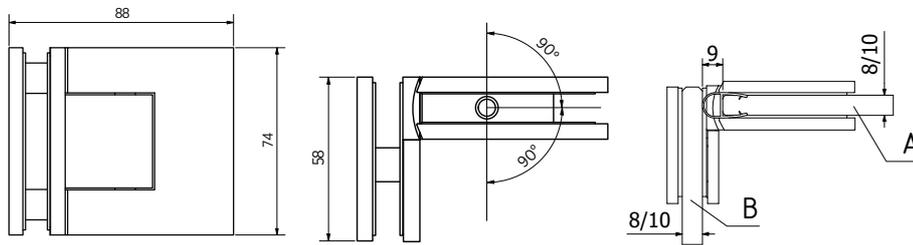


Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

## EXCITE Winkelverbinder, Glas-Wand 90°






- | Glasstärke 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 Stück

Modell 1100	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.1100.090.65
Stealth Black	23.1100.090.66-SB



Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung

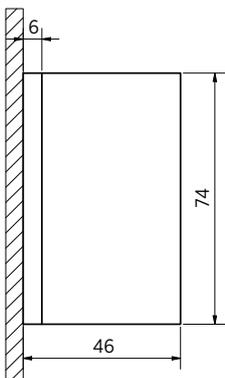


Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.




## EXCITE Winkelverbinder, Glas-Glas 90°



- | Glasstärke 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | VE: 2 Stück



Modell 1110	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.1110.090.65
Stealth Black	23.1110.090.66-SB

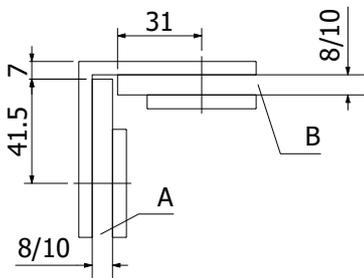

Glasbearbeitung 8 und 10mm ohne Dichtung

Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

## EXCITE SWEAT 88°

Einlage für den Sauna-Bereich

EXCITE SWEAT 88°	Art. Nr.
EXCITE Glas Gummi Satz für Sauna-Verwendung Glas-Wand 90° für Glas 8/10mm	23.9001.090.00
EXCITE Glas Gummi Satz für Sauna-Verwendung Glas-Wand 180° für Glas 8/10mm	23.1000.090.65

### Mit der EXCITE Sweat 88° reduziert sich die Tragkraft auf 35kg.

Die Dicke der EXCITE SWEAT 88°-Einlagen richtet sich nach der verwendeten Glasstärke:

- 8 mm Glas: 2 mm Sweat 88°-Einlagen
- 10 mm Glas: 1 mm Sweat 88°-Einlagen

max. Temperatur in Beschlagshöhe oben 80°C.  
(entspricht bei Wertfestlegung einer Saunatemperatureinstellung von 100°C)

**Pflegehinweis:** Die Saunabeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

DUSCHTÜR BAND | **EXCITE**



# STABILISIERUNGSSTANGEN

Die Stabilisierungsstangen

## FORM FOLLOWS FUNCTION!

Mit unserer Serie "ONLEVEL Round" haben wir die Form und die Funktion miteinander verbunden. Zahllose Varianten ermöglichen es Dir nahezu jeden Duschtyp zu stabilisieren.

---

## Wesentliche Merkmale

- | Einfache Montage
- | Beliebig kürzbar
- | Keine Glasausschnitte oder Glasbohrung notwendig
- | Alle Verbindungsteile mit gleicher Anwendungshöhe
- | Passend für 8 - 10mm Glasstärke
- | PDF und DWG Dateien zu Stabilisierungsstangen findest du auf unserer Website zum Download




# STABILISIERUNGSSTANGEN | SETS

## Stabi-Set rund 1



- | 45 Grad Wandanschluss
- | Messing, Rohr Edelstahl poliert
- | VE: 1 Stück

Modell 6000	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6000.045.65
Stealth Black	23.6000.045.66-SB

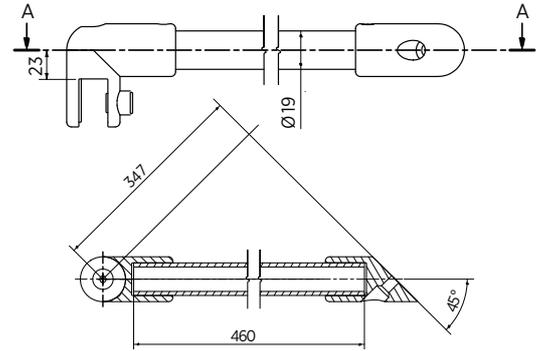


## Stabi-Set rund 2



- | 90 Grad Wandanschluss
- | Messing, Rohr Edelstahl poliert
- | VE: 1 Stück

Modell 6000	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6000.090.65
Stealth Black	23.6000.090.66-SB

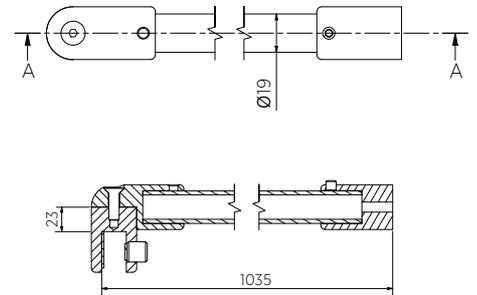


## Stabi-Set rund 3



- | Teleskopstange
- | Verstellbare Länge 720 - 1020 mm
- | 90 Grad Wandanschluss
- | Messing
- | VE: 1 Stück

Modell 6001	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6001.090.65
Stealth Black	23.6001.090.66-SB

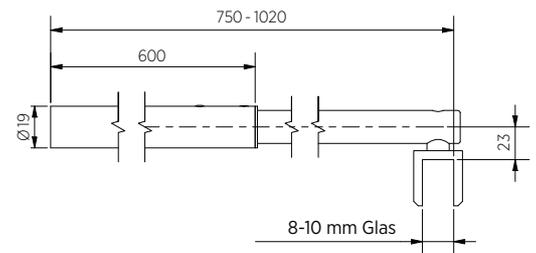


## Stabi-Set eckig



- | Wandanschluss verstellbar
- | Messing, Rohr Edelstahl poliert
- | Gesamtlänge 1240 mm
- | Querschnitt 12 x 12 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 6002	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6002.000.65
Stealth Black	23.6002.000.66-SB

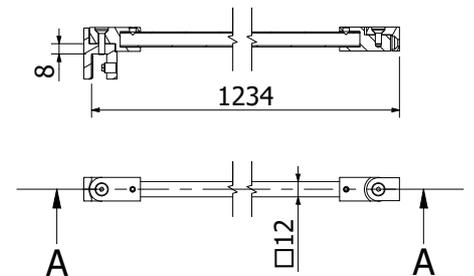

STABILISIERUNGSSTANGEN | **ROUND**




# STABILISIERUNGSSTANGEN | EINZELTEILE

## Stabilisierungsstange - Einzelteil



- | Stabilisierungsstange, vertikal
- | Länge: 1000 mm, 1300 mm, 2000 mm
- | Rohr  $\varnothing$  19 mm
- | Edelstahl, poliert
- | VE: 1 Stück

<b>Modell 6900</b>	
Länge	Art. Nr.
1000 mm	23.6900.010.65
1300 mm	23.6900.013.65
2000 mm	23.6900.020.65

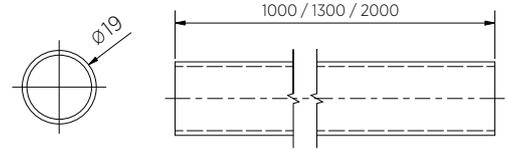


## Wandanschluss ROUND



- | Passend für Stabilisierungsstange Rohr  $\varnothing$  19 mm
- | Glas-Wand 90 Grad
- | Glasstärke 8/10 mm
- | Messing
- | VE: 1 Stück

<b>Modell 6901</b>	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6901.019.65

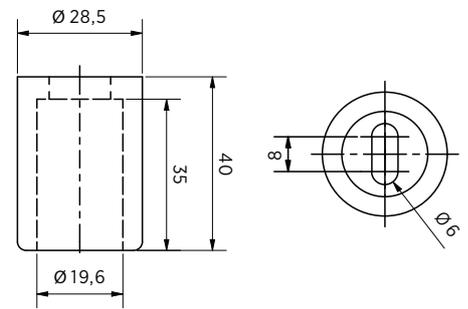


## T-Verbinder Mittelverbinder ROUND



- | Für Stabilisierungsstange, vertikal
- | Für Rohr  $\varnothing$  19 mm
- | Glasstärke 8/10 mm
- | Messing
- | Die T-Verbinder Round sind kompatibel mit Glasanschluss Round durch gleichen Rohr-Glasabstand
- | VE: 1 Stück

<b>Modell 6902</b>	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6902.019.65

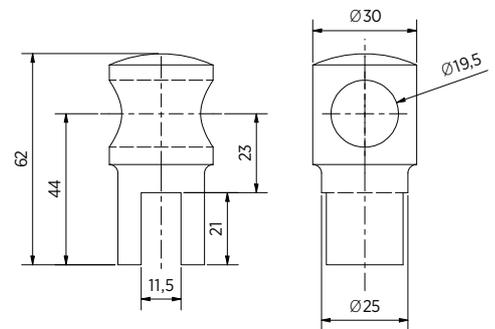


## T-Verbinder Endstück ROUND



- | Für Stabilisierungsstange, vertikal
- | Für Rohr  $\varnothing$  19 mm
- | Glasstärke 8/10 mm
- | Messing
- | Die T-Verbinder Round sind kompatibel mit Glasanschluss Round durch gleichen Rohr-Glasabstand
- | VE: 1 Stück

<b>Modell 6903</b>	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6903.019.65

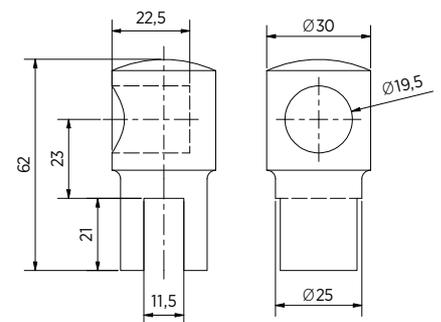


# STABILISIERUNGSSTANGEN | EINZELTEILE

## T-Verbinder ROUND



- | Für Stabilisierungsstange, horizontal
- | Für Rohr  $\varnothing$  19 mm
- | Glasstärke 8/10 mm
- | Messing
- | VE: 1 Stück

Modell 6904	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6904.019.65

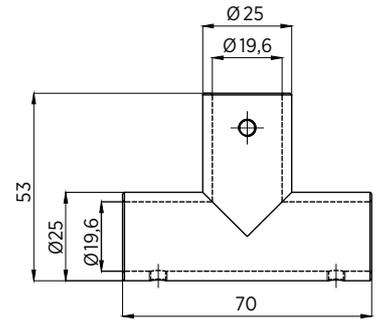


## 90°- Verbinder ROUND



- | Für Stabilisierungsstange, vertikal
- | Für Rohr  $\varnothing$  19 mm
- | Messing
- | VE: 1 Stück

Modell 6905	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6905.019.65




## Wandanschluss ROUND



- | Für Stabilisierungsstange
- | Für Rohr  $\varnothing$  19 mm
- | Glaswand 45°
- | Messing
- | VE: 1 Stück

Modell 6906	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6906.019.65




## Glasanschluss ROUND



- | Für Stabilisierungsstange
- | Für Rohr  $\varnothing$  19 mm
- | Messing
- | Die T-Verbinder Round sind kompatibel mit Glasanschluss Round durch gleichen Rohr-Glasabstand
- | VE: 1 Stück

Modell 6907	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6907.019.65

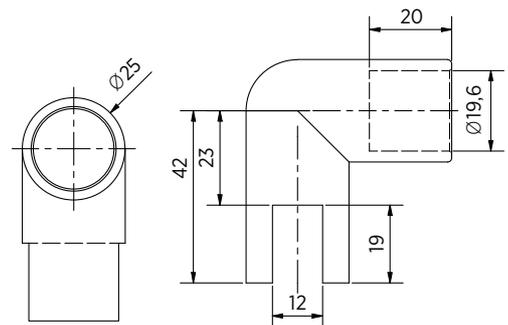


## Glasanschluss ROUND



- | Für Stabilisierungsstange
- | Für Rohr  $\varnothing$  19 mm
- | Glasstärke 6/8/10 mm
- | Messing
- | Die T-Verbinder Round sind kompatibel mit Glasanschluss Round durch gleichen Rohr-Glasabstand
- | VE: 1 Stück


### Modell 6908

Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6908.019.65

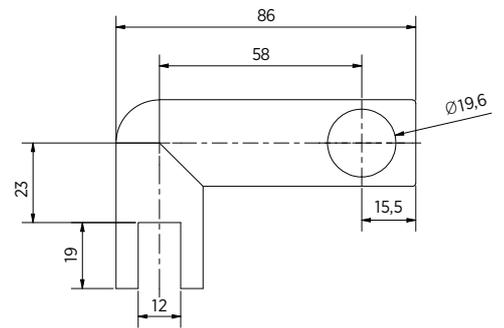

# STABILISIERUNGSSTANGEN | WINKEL

## Stabilisierungswinkel-L Glas-Wand

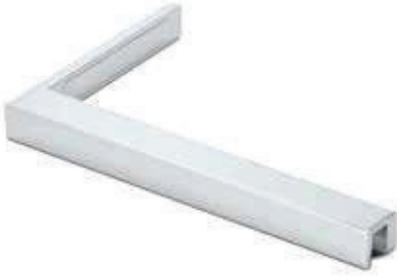

- | Edelstahl
- | Glasstärke 8/10 mm
- | Wandseitige Madenschrauben zum Winkelausgleich
- | VE: 1 Stück

Modell 6007	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6007.090.65
Stealth Black	23.6007.090.66-SB

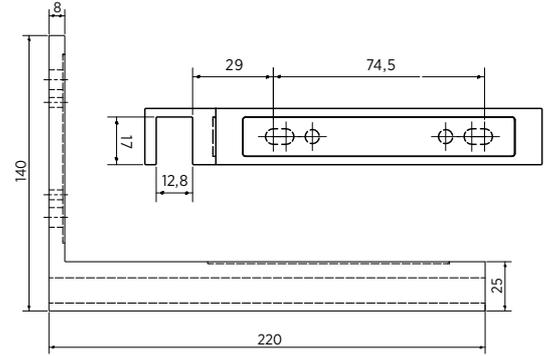


Abbildung zeigt Stabilisierungswinkel von oben

## Stabilisierungswinkel Glas-Glas



- | Edelstahl
- | Glasstärke 8/10 mm
- | Wandseitige Madenschrauben zum Winkelausgleich
- | VE: 1 Stück

Modell 6008	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6008.090.65
Stealth Black	23.6008.090.66-SB

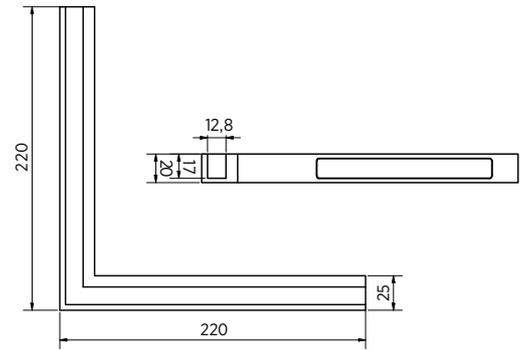


Abbildung zeigt Stabilisierungswinkel von unten

## Stabilisierungswinkel-R Glas-Wand



- | Edelstahl
- | Glasstärke 8/10 mm
- | Wandseitige Madenschrauben zum Winkelausgleich
- | VE: 1 Stück

Modell 6007	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6007.590.65
Stealth Black	23.6007.590.66-SB

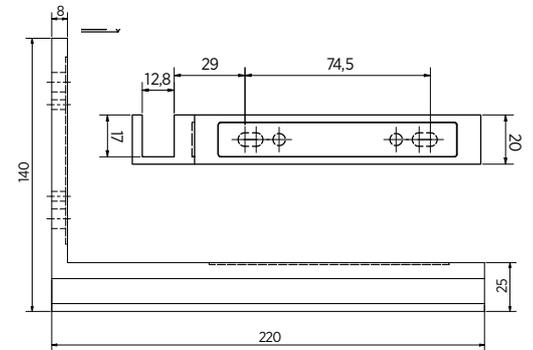


Abbildung zeigt Stabilisierungswinkel von unten



# GRIFFE

Die Griffe

## **KNALLER KNÖPFE, KNALLER AUSWAHL!**

Ob zugeknöpft oder freizügig, hier ist unsere knaller Auswahl an Knöpfen für Deine Duschkabine! Du kannst zwischen diversen Materialien, Farben, Anwendungen und Formen wählen.

---

## **Wesentliche Merkmale**


| Schöne Auswahl an Formen und Farben



## Duschtürknoopf Beidseitig



| Duschtürknoopf beidseitig  $\varnothing$  35 x 35 mm  
 | Messing  
 | Lochbohrung  $\varnothing$  16 mm  
 | VE: 1 Stück




Modell 5010	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5010.035.65
Stealth Black	23.5010.035.66-SB

## Duschtürknoopf Beidseitig mit einseitigem Puffer



| Duschtürknoopf beidseitig  $\varnothing$  35 mm mit einseitigem Puffer  
 | Messing  
 | Lochbohrung  $\varnothing$  16 mm  
 | VE: 1 Stück




Modell 5020	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5020.035.65
Stealth Black	23.5020.035.66-SB

## Duschtürknoopf Beidseitig



| Duschtürknoopf beidseitig  $\varnothing$  32 x 30 mm  
 | Messing  
 | Lochbohrung  $\varnothing$  16 mm  
 | VE: 1 Stück




Modell 5030	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5030.032.65

## Duschtürknoopf Beidseitig



| Duschtürknoopf beidseitig 25 x 30 mm  
 | Messing  
 | Glasbohrung  $\varnothing$  14 mm  
 | VE: 1 Stück




Modell 5040	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5040.025.65
Stealth Black	23.5040.025.66-SB

## Duschtürknopf Beidseitig



- | Duschtürknopf beidseitig 30 x 70 x 35 mm
- | Messing
- | Lochbohrung Ø 14 mm
- | VE: 1 Stück

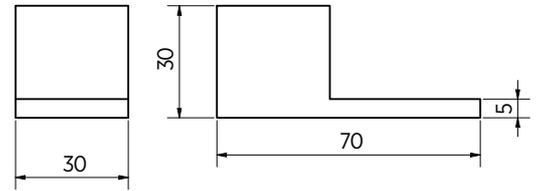


Modell 5060	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5060.030.65

## Duschtürknopf Beidseitig



- | Duschtürknopf beidseitig 30 x 30 x 30 mm
- | Messing
- | Lochbohrung Ø 14 mm
- | VE: 1 Stück

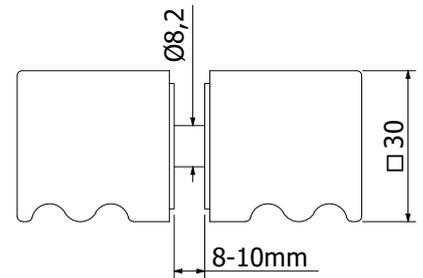


Modell 5070	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5070.030.65
Stealth Black	23.5070.030.66-SB

## Griffleiste



- | Maße: 15 x 300 mm
- | Höhe: 10 mm
- | 3M-Klebeband
- | Inkl. Klebeschablone
- | VE: 1 Stück



Modell 1500	
Oberfläche	Art. Nr.
Aluminium EV1	32.1500.003.11
ähnl. Edelstahl, geschliffen	32.1500.003.12
Stealth Black	32.1500.003.15

# DICHTUNGEN

Dicht bleiben.

## **HAST DU SCHON EINE RICHTUNG BEI DER DICHTUNG?**

Bei der Sichtung Deiner Dichtung, kannst Du Dich auf unsere Forschungseinrichtung verlassen. Unsere Innovationsschmiede hat für Deine Projekte immer die passende Dichtung – und zwar für jede Himmelsrichtung.

---

## **Wesentliche Merkmale**

- | Verschiedene Dichtungen für unterschiedliche Herausforderungen
- | Ultra Klar oder Matt Schwarz




# DUSCHTÜR BAND | DICHTUNGEN

## Dichtlippe ON01



- | Duschtürdichtung mit kurzer Dichtlippe
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück

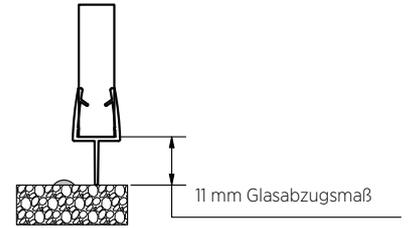


Modell 7001	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7001.008.40	23.7001.010.40

Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

## Dichtlippe ON02



- | Duschtürdichtung mit unterer Dichtlippe und Wasserabweiser
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück

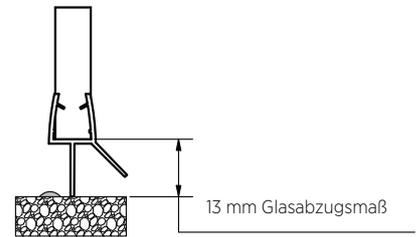


Modell 7002	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7002.008.40	23.7002.010.40

Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

## Anschlagsdichtung ON03




- | Duschtürdichtung mit 180° Frontanschlag
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 7003	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7003.008.40	23.7003.010.40
Stealth Black	23.7003.008.41	-

Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

## Dichtung ON04

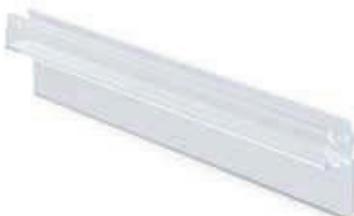

- | Duschtürdichtung mit 180° Frontanschlag "Lang"
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 7004	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7004.008.40	23.7004.010.40

Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

# DUSCHTÜR BAND | DICHTUNGEN

## Wasserabweiser ON05

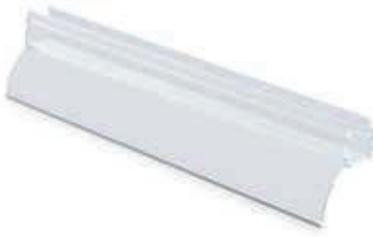

- | Duschtürdichtung mit Wasserabweiser
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück

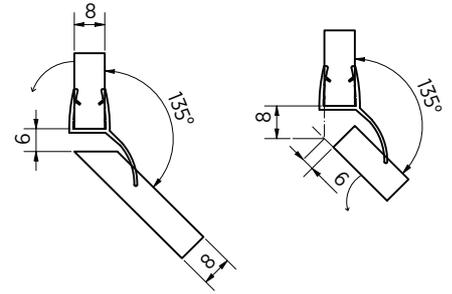


Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

Modell 7005	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7005.008.40	23.7005.010.40

## Balgdichtung ON06



- | Duschtürdichtung mit Balg
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück




Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

Modell 7006	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7006.008.40	23.7006.010.40
Stealth Black	23.7006.008.41	23.7006.010.41

## Wasserabweiser ON07



- | Duschtürdichtung mit Wasserabweiser und unterem Balg
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück




Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

Modell 7007	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7007.008.40	23.7007.010.40
Stealth Black	23.7007.008.41	-

## Magnetdichtung ON08



- | Duschtürdichtung mit 90° Magnetprofil
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück

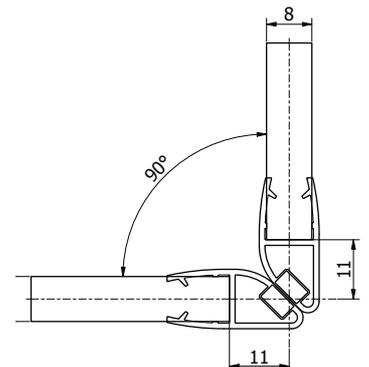


Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke


Modell 7101	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7101.008.40	23.7101.010.40

# DUSCHTÜR BAND | DICHTUNGEN

## Magnetdichtung ON09



- | Duschtürdichtung mit 135° Magnetprofil
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück

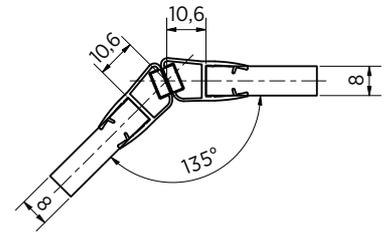


Modell 7102	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7102.008.40	23.7102.010.40

Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

## Magnetdichtung ON10



- | Duschtürdichtung mit 180° Magnetprofil
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück

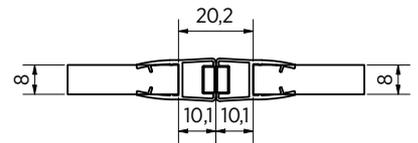


Modell 7103	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7103.008.40	23.7103.010.40

Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

## Eckanschlag ON11



- | Duschtürdichtung mit 90° Eckanschlag
- | Kunststoff
- | Länge: 2200 mm
- | VE: 1 Stück



Modell 7104	8 mm	10 mm
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7104.008.40	23.7104.010.40
Stealth Black	23.7104.008.41	-


Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

# DUSCHTÜR BAND | DICHTUNGEN

## Schwallschutzprofil



- | Aluminium glanz anodisiert
- | Länge: 2050 mm
- | VE: 5 Stück

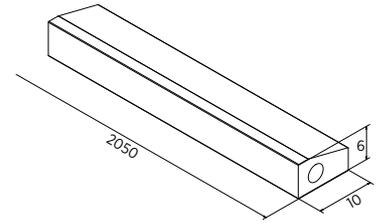


Modell 7501	
Material	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.7501.002.17

## Schwallschutz Endkappe



- | Für Schwallschutzprofil
- | Kunststoff verchromt
- | Länge: 42 mm
- | VE: 10 Stück

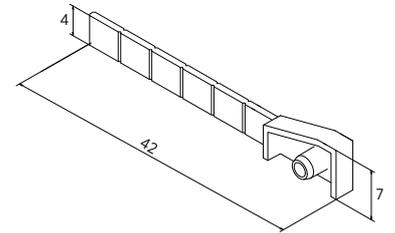


Modell 7501	
Art / Material	Art. Nr.
Links / PVC verchromt	23.7501.400.50
Rechts / PVC verchromt	23.7501.450.50

## Schwallschutz Eck 90°



- | Für Schwallschutzprofil
- | Kunststoff verchromt
- | VE: 10 Stück

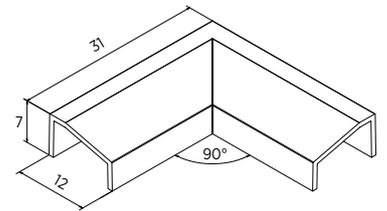

Modell 7501	
Material	Art. Nr.
Endstück PVC	23.7501.390.50

## Allzweck-Dichtdübel Tox Aqua Stop Pro Ø6/38mm inkl. Schrauben



- | Länge: 38 mm
- | Maße Schrauben: 4,0 x 50mm mit Senkkopf
- | VE: 40 Stück

Modell	
Material	Art. Nr.
Polyethylen (PE)	91.3580.638.00

# HIER KOMMT DER STYLOMAT FÜRS BAD.




Ob Duschtrennungen, Spiegelprofile oder Raumteiler - **ONLEVEL by You** ist personalisierbar:

Du kannst Deine Oberflächen mit den unzähligen Möglichkeiten von **ONLEVEL** Deinen ganz individuellen Bad- und Sanitär-Style verpassen. Dank der neuen und verbesserten Geometrien, konnte unsere Innovationsschmiede alle Glasstärken und Toleranzen anpassen. Damit kann man die Profile sehr flexibel und umfangreich verbinden und es gibt sie in allen erdenklichen Farben (RAL) und mit Schutzfolie.

## UNSERE FARBAUSWAHL



.17 glanz eloxiert




.15 schwarz eloxiert

# U-PROFILE

## U-Profil 23 x 17 x 23 mm



- | 23 x 17 x 23 mm
- | Dicke: 2 mm
- | Glasstärke max. 10,76 mm
- | Länge: 5000 mm (Oberfläche .17: 3500 mm)
- | Material: Aluminium
- | VE: 1 Stück
- | Unser Befestigungsvorschlag:  
Duopower 6 mm x 50 mm mit Senkkopfschraube
- | Passende Endkappe: 20.9223.172.41
- | Passender Verbinder: 20.9318.172.41

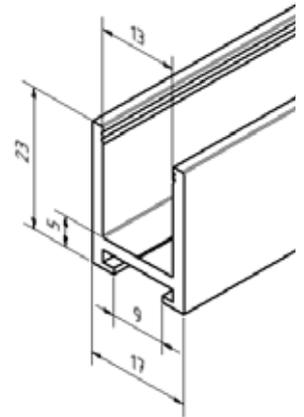


Modell 1523		
Oberfläche	Länge	Art. Nr.
schwarz eloxiert	5000 mm	20.1523.172.15
glanz eloxiert	3500 mm	20.1523.172.17

## U-Profil 23 x 19 x 23 mm



- | 23 x 19 x 23 mm
- | Dicke: 2 mm
- | Glasstärke max. 12,76 mm
- | Länge: 5000 mm (Oberfläche .17: 3500 mm)
- | Material: Aluminium
- | VE: 1 Stück
- | Unser Befestigungsvorschlag:  
Duopower 8 mm x 65 mm mit Senkkopfschraube
- | Passende Endkappe: 20.9223.192.41
- | Passender Verbinder: 20.9323.192.41

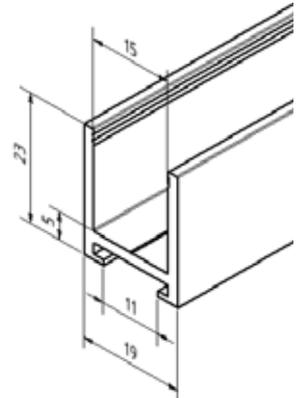

Modell 1523		
Oberfläche	Länge	Art. Nr.
schwarz eloxiert	5000 mm	20.1523.192.15
glanz eloxiert	3500 mm	20.1523.192.17





**ONLEVEL**

**ONLEVEL GmbH** | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland  
+49 (0)2822 97514-0 | [info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)