





# BILOBA

# 8910

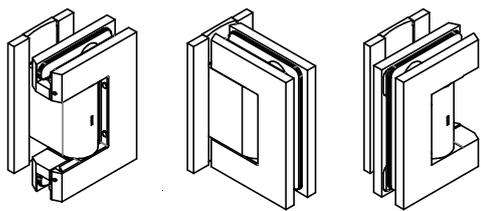


Tools Required  
Strumenti Richiesti  
Benötigtes Werkzeug

Fittings required  
Fissaggi richiesti  
Benötigtes Befestigungsmaterial




CH-3



8 ÷ 13.52




GLASS  
VETRO  
GLAS





Queste viti sono serrate a 10Nm dalla fabbrica, e' vietato svitarle o allentarle





These screws are tightened at 10 Nm from the factory, it is forbidden to unscrew or loosen them

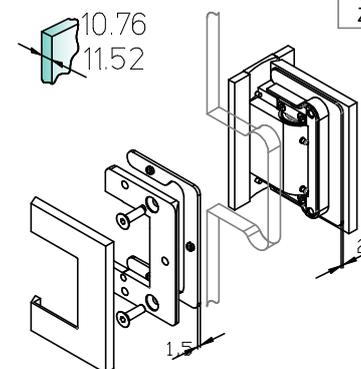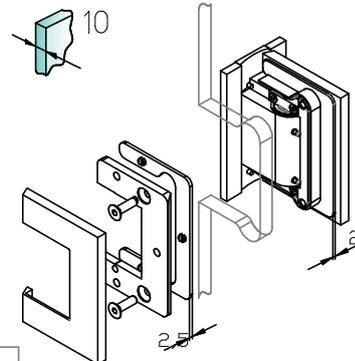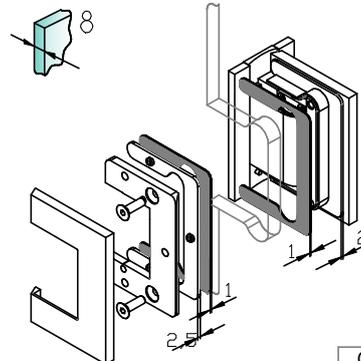

Gasket  
Guarnizioni  
Zwischenlagen

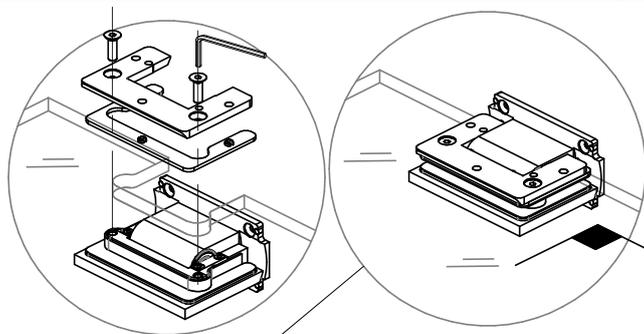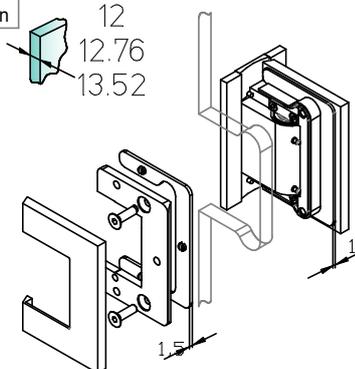


1

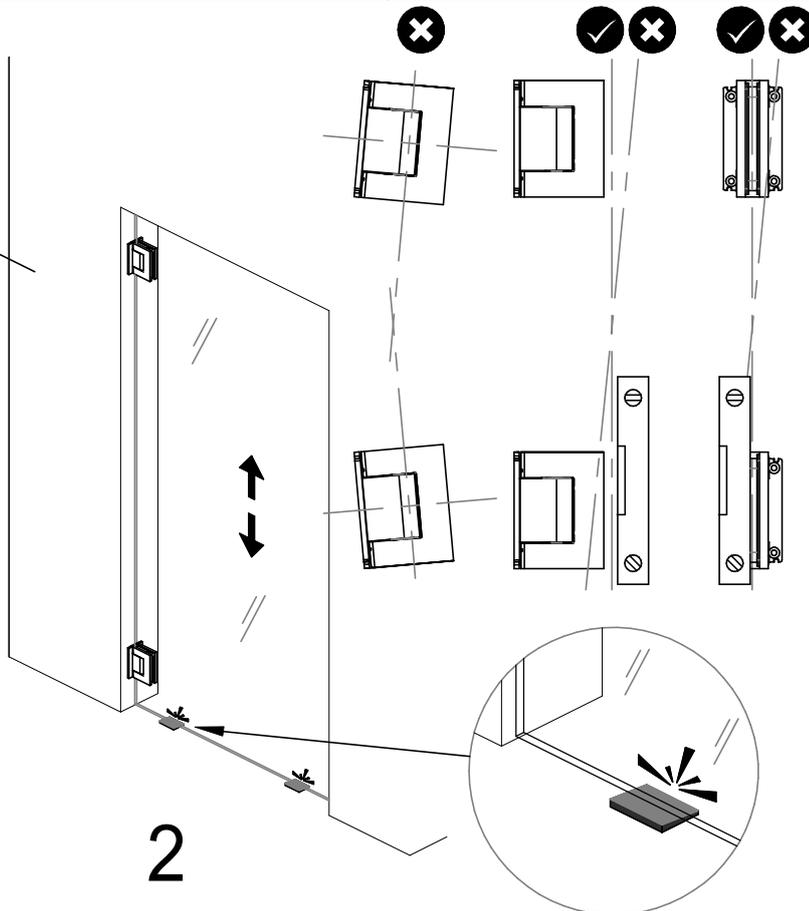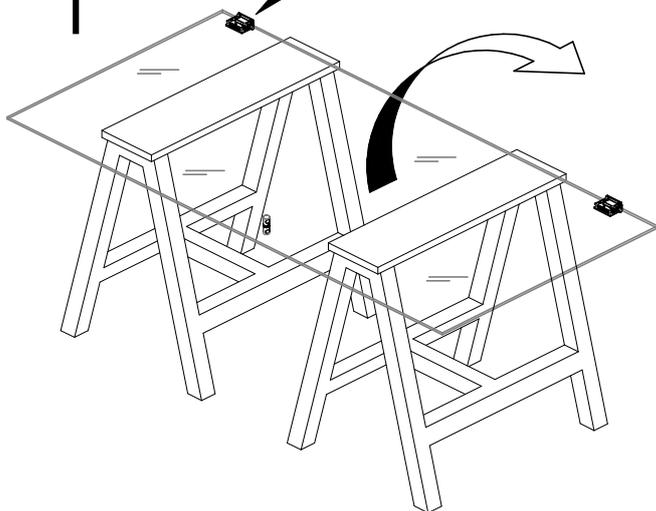


2


## 3

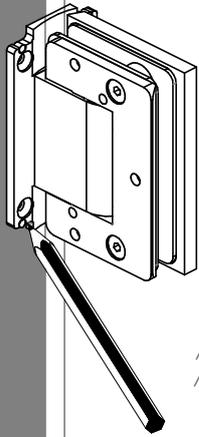




## 4

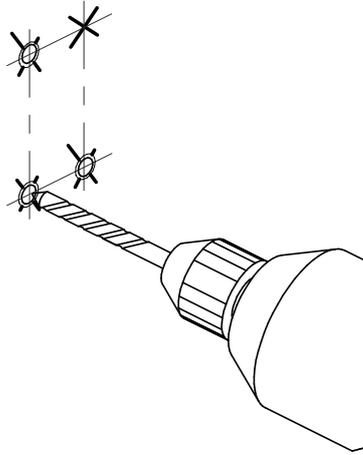

## 5

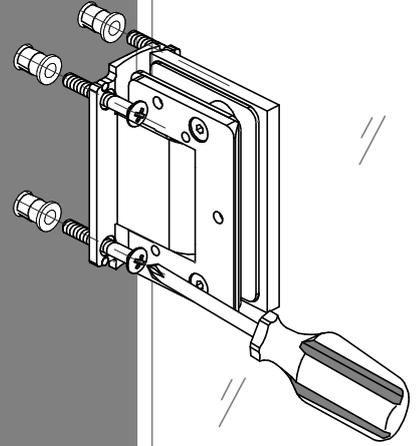

## 6

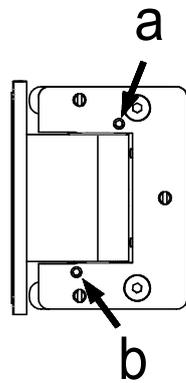

### ZERO SETTING

#### TIGHTENING ORDER FOR BOTH HINGES

- 1) Tighten the screw 'a' with tightening torque 2Nm
- 2) Tighten the screw 'b' with tightening torque 2Nm
- 3) Repeat for the second hinge
- 4) Clamp the screw 'a' with tightening torque 5Nm
- 5) Clamp the screw 'b' with tightening torque 5Nm
- 6) Repeat for the second hinge

### REGOLAZIONE DEL PUNTO DI CHIUSURA

#### ORDINE DI SERRAGGIO PER ENTRAMBE LE CERNIERE:


- 1) Avvitare il vite "a" con una coppia di serraggio di 2Nm
- 2) Avvitare il vite "b" con una coppia di serraggio di 2Nm
- 3) Ripetere per la seconda cerniera
- 4) Serrare la vite "a" con una coppia di serraggio di 5Nm
- 5) Serrare la vite "b" con una coppia di serraggio di 5Nm
- 6) Ripetere per la seconda cerniera

### NULLSTELLUNG


#### ANZUGSREIHENFOLGE FÜR BEIDE BÄNDER

- 1) Ziehen Sie die Schraube 'a' mit einem Drehmoment von 2Nm an
- 2) Ziehen Sie die Schraube 'b' mit einem Drehmoment von 2Nm an
- 3) Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite Band
- 4) Ziehen Sie die Schraube 'a' mit einem Drehmoment von 5Nm an
- 5) Ziehen Sie die Schraube 'b' mit einem Drehmoment von 5Nm an
- 6) Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite Band



## 7a

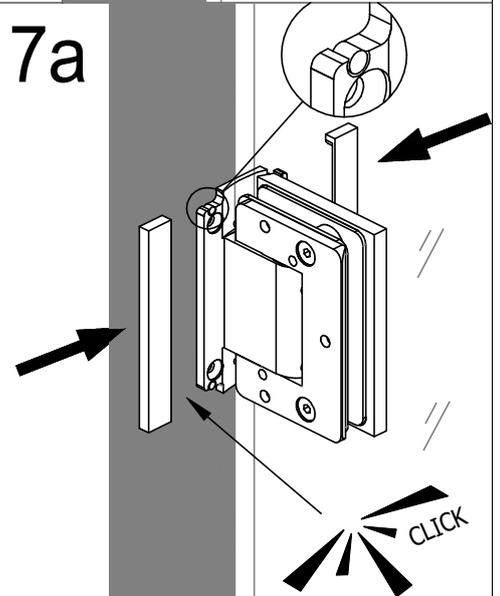

## 7b

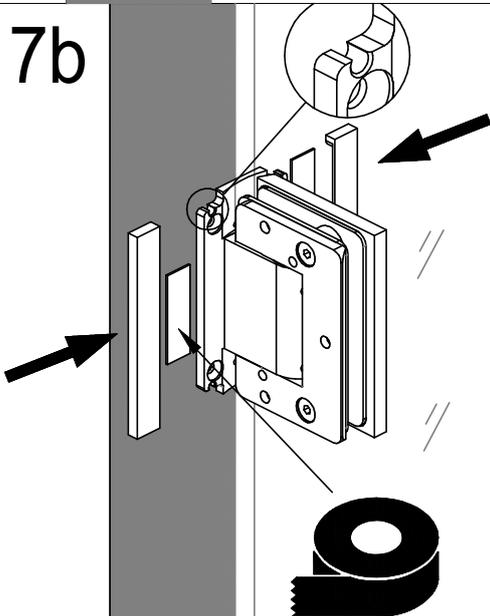

## 8

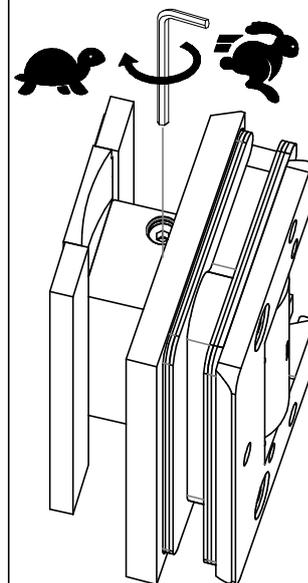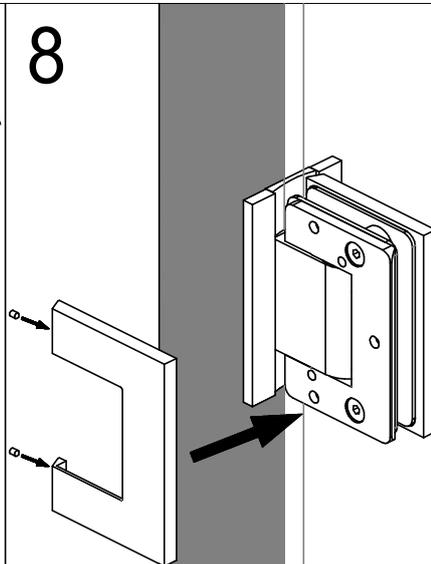

CLOSING SPEED  
ADJUSTING  
REGOLAZIONE TEMPO DI  
CHIUSURA  
EINSTELLUNG  
SCHLIEßGESCHWINDIGKEIT

Non per la versione SOL  
Not for SOL version  
Nicht für SOL version

**COLCOM**®

