

**Montageanleitung:
Pendeltürband S1000 Plus
Band Glas/Glas 180° ,
mit Federmechanismus
Art.-Nr.: 73.802**

**Mounting instruction:
Double-action hinge S1000 Plus
Hinge glass/glass 180° ,
with spring mechanism
Art.-No.: 73.802**



Wichtige Informationen:

Glassstärke
8/10/12 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder)
50 kg


Important information:

Glass thickness
8/10/12 mm
Load capacity (2 hinges)
50 kg


Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.

**Lieferumfang:
Scope of delivery:**

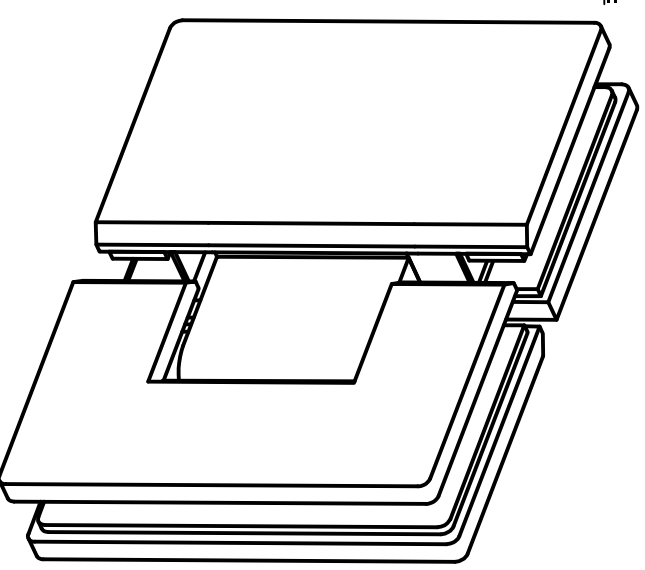


**1. Vorbereitung des Pendeltürbandes:
Preparing the double action hinge:**

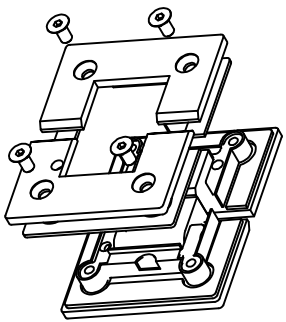

Zwischenschlage pro Seite | Gaskets per side:
8 mm Glas | glass = 1x12mm + 1x2mm = 3mm
10mm Glas | glass = 1x2mm
12mm Glas | glass = 1x1mm

Innenansicht
Inside view


**2. Montage am Fixteil:
Assemble on fixed panel:**

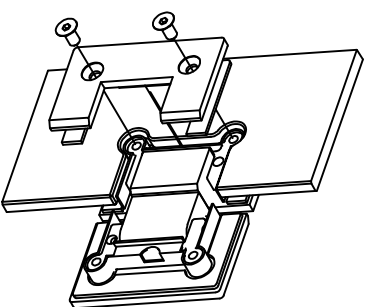

5 mm
12 Nm

Innenansicht
Inside view


**3. Montage an der Tür:
Assemble on door:**

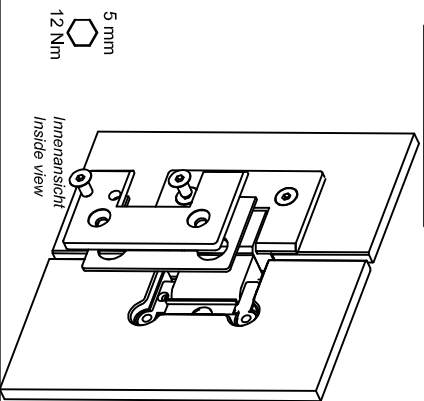

5 mm
12 Nm

Innenansicht
Inside view


**4. Abdeckkappen aufkleben:
Stick on the covers:**

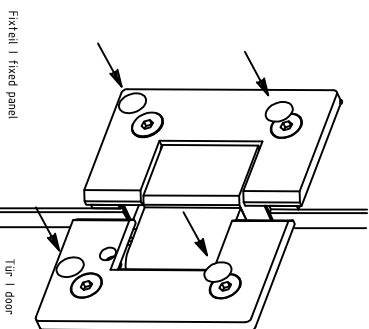

Fixteil | fixed panel
Tür | door

Innenansicht
Inside view

**i. 0-Lage verstellen (bei Bedarf):
Adjust the 0-position (if necessary):**

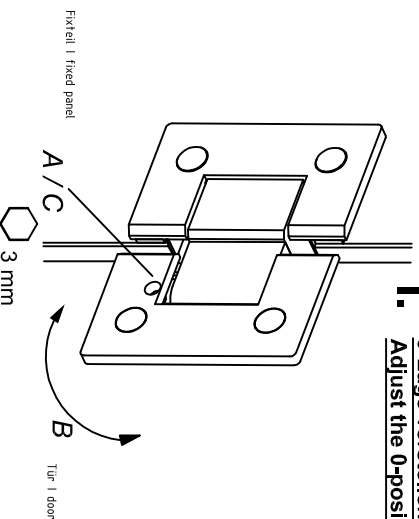

Fixteil | fixed panel


Tür | door

Innenansicht
Inside view


A: Schrauben lösen / loosen screws
B: 0-Lage beliebig verstellen / adjust 0-position
C: Schrauben befestigen / tighten screws

**Glasbearbeitungen:
Glass preparations:**

Glassstärke: 8 mm / mit Dichtung
Glass thickness: 8 mm / with seals

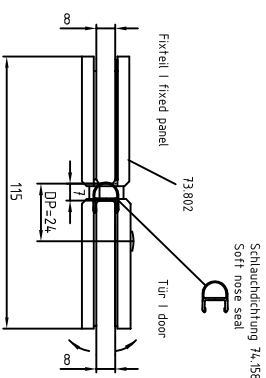


Schlauchdichtung 74,158
Soft nose seal

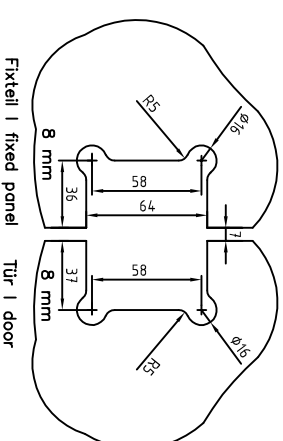


Fixteil | fixed panel
Tür | door

Glassstärke: 10 mm / mit Dichtung
Glass thickness: 10 mm / with seals

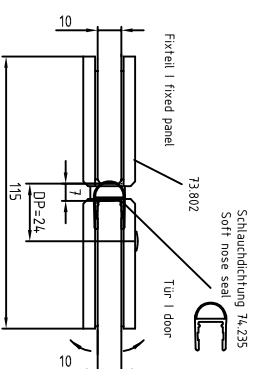


Schlauchdichtung 74,235
Soft nose seal

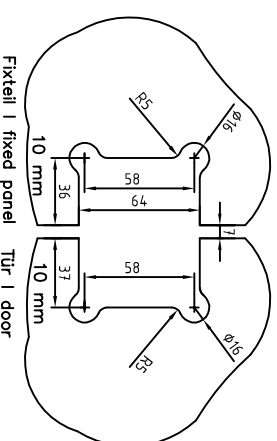


Fixteil | fixed panel
Tür | door

Glassstärke: 12 mm / mit Dichtung
Glass thickness: 12 mm / with seals

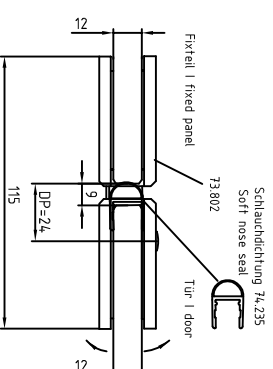

Schlauchdichtung 74,235
Soft nose seal
73,802

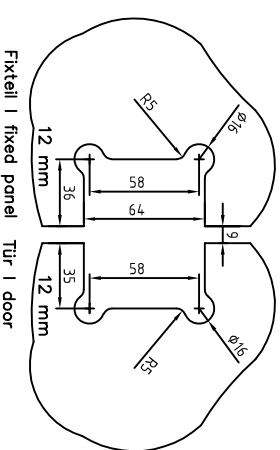

Fixteil | fixed panel
Tür | door